Catalogue Produits

BL

Implants Bone Level

TBR®

Unique, comme votre sourire

TBR®

Unique, comme votre sourire

SOMMAIRE

INTRODUCTION P 4

IMPLANTS À CONNEXION OCTOGONALE P 11

IMPLANTS INFINITY P 12

IMPLANTS CONNECT P 14

CHIRURGIE ET GESTION DES TISSUS GINGIVAUX P 16

ÉTAPE DE PRISE D'EMPREINTE P 18

SOLUTIONS PROTHÉTIQUES P 20

SOLUTIONS POUR PROTHÈSE FIXE SCELLÉE P 22

SOLUTIONS POUR PROTHÈSE FIXE VISSÉE P 26

SOLUTIONS POUR STABILISATION DE PROTHÈSE AMOVIBLE P 28

IMPLANTS A CONNEXION CÖNE MORSE P 31

IMPLANTS M P 32

CHIRURGIE ET GESTION DES TISSUS GINGIVAUX P 34

ÉTAPE DE PRISE D'EMPREINTE P 36

SOLUTIONS PROTHÉTIQUES P 38

SOLUTIONS POUR PROTHÈSE FIXE SCELLÉE P 40

SOLUTIONS POUR PROTHÈSE FIXE VISSÉE P 42

SOLUTIONS POUR STABILISATION DE PROTHÈSE AMOVIBLE P 44

IMPLANTS COURTS P 47

IMPLANTS BABY M ET BABY 8 P 48

INSTRUMENTATION & ACCESSOIRES P 51

POUR CHAQUE PATIENT...

Le choix de la technique implantaire, propre à chaque utilisateur, doit **répondre à la situation clinique à traiter.**

Voilà pourquoi TBR propose différentes gammes implantaires permettant non seulement **une pratique quotidienne aisée de l'implantologie**, mais surtout de **satisfaire aux exigences parodontales**.

Z1

TISSUE LEVEL

BL

BONE LEVEL

... UNE SOLUTION IMPLANTAIRE.

IMPLANTS 1 TEMPS - SOFT TISSUE LEVEL

La technologie de col implantaire Zircone Y-TZP se révèle être un véritable bouclier esthétique antibactérien.

IMPLANTS 2 TEMPS - BONE LEVEL

L'adaptation parfaite pilier/implant en Plateform switching libère un nouvel espace biologique pour une meilleure stabilité tissulaire.

IMPLANTS À CONNEXION CÔNE MORSE

Un double cône morse à 4° génère précision et étanchéité reconnues.

IMPLANTS À CONNEXION OCTOGONALE INTERNE

Une connexion à plat à 8 côtés assure un maximum de liberté pour vos restaurations prothétiques.

IMPLANTS COURTS [BABY]

Une longueur d'implant de 6 mm permet d'éviter les chirurgies de soulevé de sinus ou de comblement osseux.

IMPLANTS BABY

POUR CHAQUE PATIENT...

1ère étape du traitement implantaire, la conception du projet prothétique fournira le cahier des charges de la réhabilitation implantaire.

Il s'agit de **rétablir une fonction et un résultat esthétique** compatibles avec les attentes du patient.

La communication entre les différents acteurs du traitement (**praticien, laboratoire de prothèse, correspondant**) est essentielle pour atteindre l'objectif escompté.

Vers quel type de prothèse la restauration va-t-elle s'orienter ?

Quels que soient vos choix, quel que soit le cas à traiter, TBR vous propose **un éventail de pièces prothétiques des plus complet**.

... UNE SOLUTION IMPLANTAIRE.

Scellée

Vissée

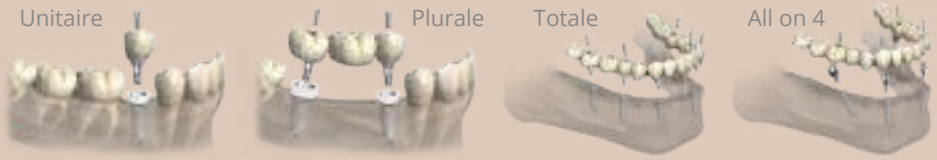

Amovible

BL

QUELQUES GÉNÉRALITÉS...

Simplifiez-vous la chirurgie et la prothèse !

Les systèmes implantaires et prothétiques TBR disposent d'une multitude d'avantages et d'outils vous simplifiant votre pratique quotidienne.

Plateform switching

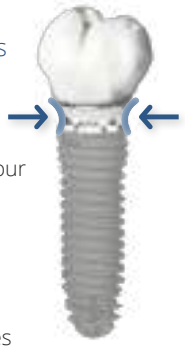

Avantages

- Manchon gingival annulaire autour de l'implant
- Herméticité parfaite aux attaques bactériennes
- Diminution des micromouvements et de l'infiltrat inflammatoire sur l'os crestal péri-implantaire
- Esthétique durable, stabilité du tissu osseux et préservation des tissus mous

Séquence de forage

Conseil d'utilisation

Les implants TBR se posent selon un protocole de forage simple et unique.

Kit d'angulation

Conseil d'utilisation

Le kit d'angulation permet de sélectionner facilement l'angulation adaptée au cas clinique à traiter.

Sélecteur d'épaulement



Conseil d'utilisation

Le sélecteur de hauteur d'épaulement permet de mesurer la hauteur de gencive disponible.

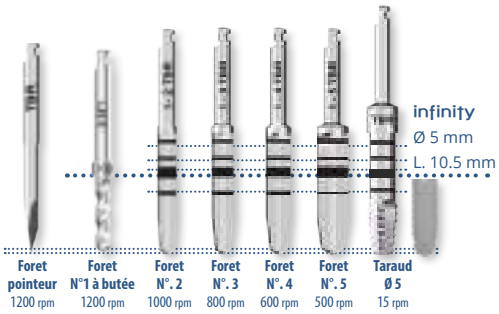

Clé dynamométrique

Double fonction

Plateforme implantaire & Code couleur universel

Pour vous permettre une meilleure reconnaissance des pièces à utiliser, un code couleur est intégré dans tous nos systèmes.
La référence de ce code est le **diamètre de la plateforme implantaire**, chaque plateforme possède ainsi sa couleur.

			IMPLANTS BONE LEVEL
IMPLANTS À CONNEXION CÔNE MORSE	Ø3.2	● Green	
	Ø3.9	● Grey	
	Ø4.7	● Blue	
IMPLANTS À CONNEXION OCTOGONALE	Ø3.5	● Green	
	Ø4	● Grey	
	Ø5	● Blue	

Les familles de pièces titane suivent ce code couleur :

- Vis de cicatrisation,
- Vis de couverture,
- Transferts d'empreintes,
- Homologues d'implants,

… POUR MIEUX S'ORIENTER.

Packaging & légende

Chaque produit est contrôlé et conditionné individuellement, dans un environnement ultra-propre. Vous et tous les utilisateurs TBR attendez de votre fabricant un produit dont **l'origine et la qualité sont garanties**.Tous nos produits, stériles ou non stériles, disposent du marquage CE et répondent ainsi aux exigences réglementaires liées à tout dispositif médical.

Implant

CONDITIONNEMENT D'UN IMPLANT STÉRILE

DOUBLE BLISTER STÉRILE AVEC TUBE ET VIS DE COUVERTURE / OBTURATION

Tube de maintien
Le tube peut être sorti de son logement afin d'assurer la préhension de l'implant

Implant dentaire

Vis de couverture
Tous les implants sont conditionnés avec leur vis de couverture correspondante



Blister stérile extérieur
L'opercule sur ce blister donne les recommandations indispensables en terme d'utilisation de dispositif médical

Étiquettes de traçabilité

Blister stérile intérieur
Ce blister peut être positionné dans le plateau de la trousse chirurgicale pour une meilleure stabilité



Packaging contenant 4 étiquettes de traçabilité détachables et repositionnables

ÉTIQUETTE DE TRAÇABILITÉ

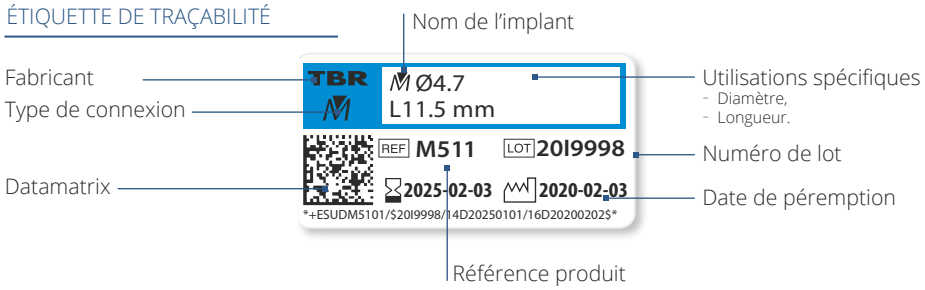

Prothèse

CONDITIONNEMENT D'ÉLÉMENT PROTHÉTIQUE NON STÉRILE

Sachet individuel muni de 3 étiquettes détachables et repositionnables

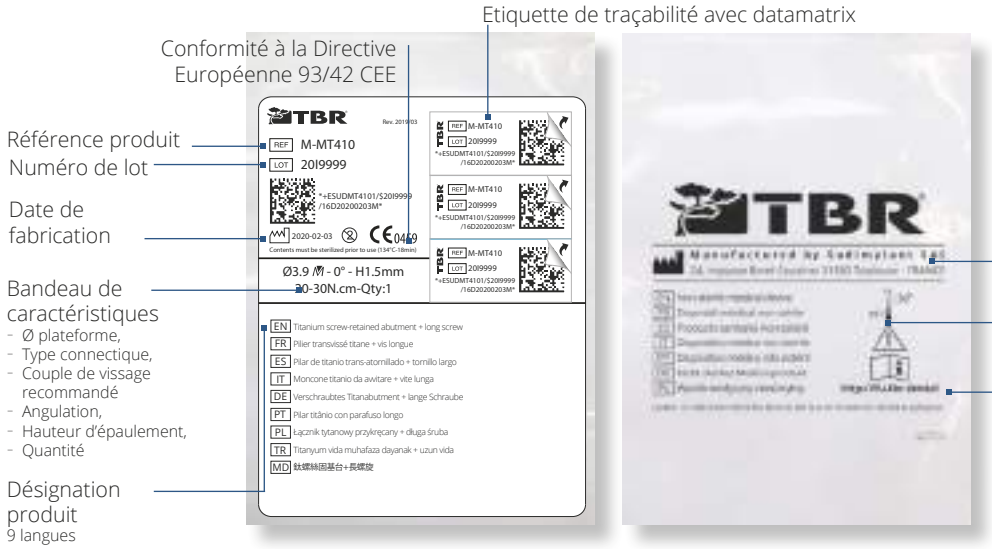

Systèmes implantaires à

Connexion 8

Friction à plat & Octogone interne

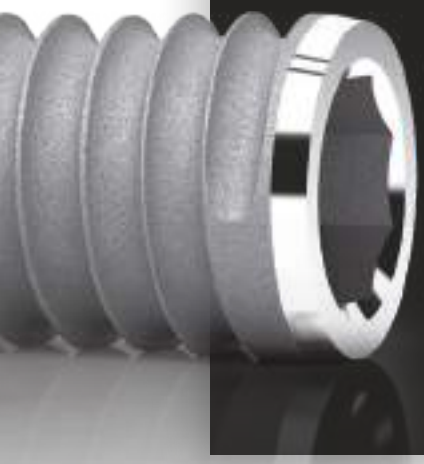

8

infinity

TECHNOLOGIE SWISSCLIP

- Système de clipsage entre l'implant et les mandrins pour contre-angle ou pour clé dynamométrique
- Préhension et pose directe de l'implant sans contact digital
- Réel gain de temps et de précision
- Disponible pour les transferts en technique directe et le kit d'angulation



FILET À DOUBLE PAS ASYNCHRONE

- Macrospires à profil arrondi autotaraudantes
- Prévention des phénomènes de compression au niveau de la corticale osseuse
- Ancrage primaire optimal



MATÉRIAUX

- **Titane Grade 4 :** T60 commercialement pur

  Le titane commercialement pur T60 Grade 4 répond aux exigences ISO 5832-2 et à ceux de l'American Society for Testing and Materials (ASTM F67 3.7065)

IMPLANTS 2 TEMPS - BONE LEVEL

L'adaptation parfaite pilier / implant en Plateform switching libère un nouvel espace biologique pour une meilleure stabilité tissulaire.

PLATEFORM SWITCHING



- Manchon gingival annulaire autour de l'implant
- Herméticité parfaite aux attaques bactériennes
- Diminution des micromouvements et de l'infiltrat inflammatoire sur l'os crestal péri-implantaire
- Esthétique durable, stabilité du tissu osseux et préservation des tissus mous

BIOFORME CCS



- Apex cruciforme conique présentant un diamètre au filet large
- Corps cylindrique pour maintenir un contact osseux intime
- Col sphérique surmonté d'un biseau pour limiter les contraintes osseuses et préserver l'os crestal
- Ancrage primaire optimal et sécurité d'insertion

ETAT DE SURFACE


SEM x2500


SEM x5000

Les implants intègrent la technologie d'état de **surface sablé et mordancé à l'acide fluorhydrique** qui favorise le processus d'ostéointégration.

APEX ATRAUMATIQUE

- Apex à convexité atraumatique
- Idéal pour les soulevés de sinus
- Griffe autotaraudante

8

Connect

BIOFORME CC

- Apex cruciforme conique autotaraudant
- Corps cylindrique pour maintenir un contact osseux intime
- Ancrage primaire optimal et sécurité d'insertion



TECHNOLOGIE SWISSCLIP

- Système de clipsage entre l'implant et les mandrins pour contre-angle ou pour clé dynamométrique
- Préhension et pose directe de l'implant sans contact digital
- Réel gain de temps et de précision
- Disponible pour les transferts en technique directe
- et le kit d'angulation



MATÉRIAUX

- **Titane Grade 4 :** T60 commercialement pur

  Le titane commercialement pur T60 Grade 4 répond aux exigences ISO 5832-2 et à ceux de l'American Society for Testing and Materials (ASTM F67 3.7065)

IMPLANTS 2 TEMPS - BONE LEVEL

L'adaptation parfaite pilier / implant en Plateform switching libère un nouvel espace biologique pour une meilleure stabilité tissulaire.



PLATEFORM SWITCHING

- Manchon gingival annulaire autour de l'implant
- Herméticité parfaite aux attaques bactériennes
- Diminution des micromouvements et de l'infiltrat inflammatoire sur l'os crestal périimplantaire
- Esthétique durable, stabilité du tissu osseux et préservation des tissus mous



COL AVEC MICROSPIRES

- Limite l'influence des micro-mouvements
- Réduit drastiquement l'infiltrat inflammatoire sur l'os crestal péri-implantaire, préservation verticale de la crête osseuse
- Meilleure vascularisation du site protégeant ainsi les tissus parodontaux péri-implantaires





ETAT DE SURFACE

Les implants intègrent la technologie d'état de **surface sablé et mordancé à l'acide fluorhydrique** qui favorise le processus d'ostéointégration.

APEX ATRAUMATIQUE

- Apex à convexité atraumatique
- Idéal pour les soulevés de sinus
- Griffe autotaraudante

8 CHIRURGIE IMPLANTAIRE & GESTION DES TISSUS GINGIVAUX

Implant dentaire gamme 8 - Famille : **infinity**

Diamètre (mm) / Longueur (mm)	Plateforme Ø3.5 mm	Plateforme Ø4 mm	Plateforme Ø5 mm	Aperçu
8 mm	I308	I408	I508	
10.5 mm	I310	I410	I510	
11.5 mm	I311	I411	I511	
13 mm	I313	I413	I513	
15.5 mm	I315	I415	I515	

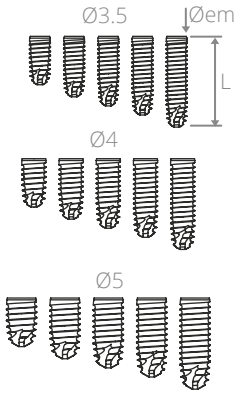

Schéma technique

Øem : Diamètre d'émergence
L: Longueur

Pose à 45 N.cm

Livré avec une vis de couverture

Utilisation



Code couleur

● Ø3.5 ● Ø4 ● Ø5

Implant dentaire gamme 8 - Famille : **Connect**

Diamètre (mm) / Longueur (mm)	Plateforme Ø3.5 mm	Plateforme Ø4 mm	Plateforme Ø5 mm	Aperçu
8 mm	X308	X408	X508	
10.5 mm	X310	X410	X510	
11.5 mm	X311	X411	X511	
13 mm	X313	X413	X513	
15.5 mm	X315	X415	X515	

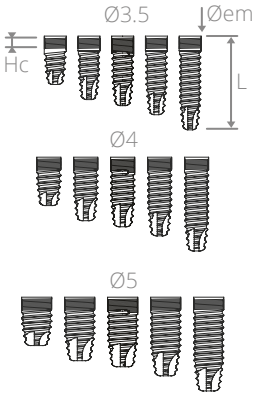

Schéma technique

Øem : Diamètre d'émergence
Hc : Hauteur du col microspiré 2 mm
L: Longueur

Pose à 45 N.cm

Livré avec une vis de couverture

Utilisation



Code couleur

● Ø3.5 ● Ø4 ● Ø5

Vis de couverture

Ø implant	Øem (mm)	Hg (mm)	Référence	Aperçu
Ø3.5	Ø3.5	0.5	O-VIO350	
Ø4	Ø4		O-VIO400	
Ø5	Ø5		O-VIO500	



Schéma technique
Øem : Diamètre d'émergence

Vissage manuel

Code couleur
● Ø3.5 ● Ø4 ● Ø5

Vis de cicatrisation standard et platform switching

Ø implant	Øem (mm)	Profil	Hg (mm)	Référence	Aperçu
Ø3.5	Ø4.55	ST	3	HO-VT330	
			5	HO-VT350	
			7	HO-VT370	
		PS	3	HO-VTS330	
			5	HO-VTS350	
Ø4	Ø5.3	ST	3	HO-VT430	
			5	HO-VT450	
			7	HO-VT470	
		PS	3	HO-VTS430	
			5	HO-VTS450	
Ø5	Ø6.3	ST	3	HO-VT530	
			5	HO-VT550	
			7	HO-VT570	
		PS	3	HO-VTS530	
			5	HO-VTS550	





Schéma technique
Øem : Diamètre d'émergence
Hg : Hauteur gingivale
ST : Profil standard
PS : Profil platform switching

Vissage manuel

Code couleur
● Ø3.5 ● Ø4 ● Ø5

Conseil d'utilisation

The Plateform switching healing screw is used to prepare soft tissues to receive a Plateform switching abutment.

8 ÉLÉMENTS POUR EMPREINTE ET RÉALISATION DE MODÈLE

Transfert d'empreinte Technique Directe «Pick-up»

Ø implant	Øem (mm)	Hr (mm)	Hc (mm)	Profil	Référence	Aperçu
Ø3.5	Ø4.25	2	2	Standard	O-TD300	
				PS	O-TDS300	
Ø4	Ø5			Standard	O-TD400	
				PS	O-TDS400	
Ø5	Ø6			Standard	O-TD500	
				PS	O-TDS500	



Schéma technique

Hc : Hauteur cylindrique
Øem : Diamètre d'émergence
Hr : Hauteur rayonnée
PS : Plateform switching

Vissage manuel
Livré avec une vis
Ref. VTD185

Utilisation

Code couleur ● Ø3.5 ● Ø4 ● Ø5

Transfert d'empreinte Technique Indirecte «Pop-in»

Ø implant	Øem (mm)	Hr (mm)	Hc (mm)	Profil	Référence	Aperçu
Ø3.5	Ø4.25	2	2	Standard	O-TI300	
				PS	O-TIS300	
Ø4	Ø5			Standard	O-TI400	
				PS	O-TIS400	
Ø5	Ø6			Standard	O-TI500	
				PS	O-TIS500	



Schéma technique

Hc : Hauteur cylindrique
Øem : Diamètre d'émergence
Hr : Hauteur rayonnée
PS : Plateform switching

Vissage manuel
Livré avec une vis
Ref. VTI155

Utilisation

Code couleur ● Ø3.5 ● Ø4 ● Ø5

Transfert d'empreinte Technique Directe «Swissclip»

Ø implant	Øem (mm)	Hr (mm)	Hc (mm)	Profil	Référence	Aperçu
Ø3.5	Ø4.25	2	2	Standard	O-TDC300	
				PS	O-TDCS300	
Ø4	Ø5			Standard	O-TDC400	
				PS	O-TDCS400	
Ø5	Ø6			Standard	O-TDC500	
				PS	O-TDCS500	

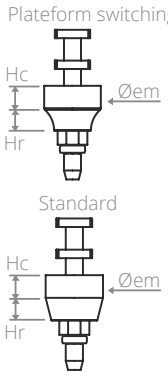

Schéma technique

Hc : Hauteur cylindrique
Øem : Diamètre d'émergence
Hr : Hauteur rayonnée
PS : Plateform switching

Utilisation

Code couleur ● Ø3.5 ● Ø4 ● Ø5

Conseil d'utilisation
Utilisation optimale lorsque l'axe implantaire est droit.

Transfert d'empreinte Technique Directe pour Pilier Multi-Unit

Ø implant	Øem (mm)	Hc (mm)	Référence	Aperçu
Ø3.5	Ø4.25	3	HO-TDP300	
Ø4	Ø5		TDP400	
Ø5	Ø6		TDP500	



Schéma technique

Hc : Hauteur cylindrique
Øem : Diamètre d'émergence

Vissage manuel
Livré avec une vis
Ref. VTD098

Utilisation 

Code couleur ● Ø3.5 ● Ø4 ● Ø5

Transfert d'empreinte Technique Indirecte pour Pilier Multi-Unit

Ø implant	Øem (mm)	Hc (mm)	Référence	Aperçu
Ø3.5	Ø4.25	3	HO-TIP300	
Ø4	Ø5		TIP400	
Ø5	Ø6		TIP500	



Schéma technique

Hc : Hauteur cylindrique
Øem : Diamètre d'émergence

Vissage manuel
Livré avec une vis
Ref. VTI088

Utilisation 

Code couleur ● Ø3.5 ● Ø4 ● Ø5



Scanbody - Transfert numérique

Ø implant	Øem (mm)	Référence	Aperçu
Ø3.5 Ø4 Ø5	Ø3.5	O-SCN000	



Schéma technique

H : Hauteur de la partie PEEK
Øem : Diamètre d'émergence

Vissage manuel
Livré avec une vis
Ref. VIMC045

Special CAD / CAM

Utilisation

Conseil d'utilisation

Pour toute restauration sur pilier multi-unit, utilisez les scanbodies gaines PEEK prévus à cet effet (P27).

Homologue d'implant

Ø implant	Référence	Aperçu
Ø3.5	O-RL300	
Ø4	O-RL400	
Ø5	O-RL500	



Schéma technique

Ø implant : Diamètre de la plateforme implantaire

Utilisation 

Code couleur ● Ø3.5 ● Ø4 ● Ø5

Homologue pour pilier multi-unit

Ø implant	Hc (mm)	Référence	Aperçu
Ø3.5	1	HO-HPS300	
Ø4		HPS400	
Ø5		HPS500	



Schéma technique

Ø implant : Diamètre de la plateforme implantaire
Hc : Hauteur du cône (replique du pilier muti-unit)

Utilisation 

Code couleur ● Ø3.5 ● Ø4 ● Ø5

Homologue pour attachement sphérique

Ø implant	Référence	Aperçu
Ø3.5 Ø4 Ø5	HAS001	



Schéma technique

Compatible avec les systèmes de rétentions coiffe ou O'ring

Utilisation

Homologue pour pilier Equator®

Ø implant	Référence	Aperçu
Ø3.5 Ø4 Ø5	HEQU000 (144AE)	

Transfert pour pilier Equator®

Ø implant	Référence	Aperçu
Ø3.5 Ø4 Ø5	TEQU200 (x2) (044CAIN)	

Homologue pour pilier Locator®

Ø implant	Référence	Aperçu
Ø3.5 Ø4	HLOC400 (8530)	
Ø5	HLOC500 (8516)	

Transfert pour pilier Locator®

Ø implant	Référence	Aperçu
Ø3.5 Ø4 Ø5	TDLOC100 (8505)	

Solutions prothétiques standards

Prothèse scellée

Pilier titane définitif

P. 24

Pilier PEEK provisoire

P. 22

Bague de surcoulée + Gaine calcinable ou Pilier calcinable indexés

P. 26

Bague de surcoulée + Gaine calcinable ou Pilier calcinable non indexés

P. 26

ÉLÉMENTS SECONDAIRES

Gaine PEEK pour prothèse immédiate provisoire

Gaine titane pour prothèse immédiate définitive

Gaine Cr/Co pour barre soudée

Prothèse vissée

Bague de surcoulée + Gaine calcinable ou Pilier calcinable indexés

P. 26

Bague de surcoulée + Gaine calcinable ou Pilier calcinable non indexés

P. 26

Pilier Multi-Unit droit ou angulé + Gaine calcinable

P. 27

Solutions prothétiques personnalisées

ÉLÉMENTS COMPLÉMENTAIRES POUR CAD / CAM

Ti-base compatible CEREC®

P. 23

Ti-Base indexée

P. 23

Ti-Base non indexée

P. 23

SYNOPTIQUE PROTHÉTIQUE GÉNÉRAL

Prothèse amovible

ÉLÉMENTS SECONDAIRES

Attachement sphérique + Coiffe ou O'ring

P. 28

Rétention, accessoires et instrumentation

Pilier Equator®

P. 28

Rétention, accessoires et instrumentation

Pilier Locator®

P. 28

Pilier Multi-Unit droit ou angulé + Gaine calcinable

P. 27

infinity *Connect* Baby 8



Légende et commentaire

RESTAURATION FIXE UNITAIRE

RESTAURATION FIXE TOTALE

IMPLANT 2 TEMPS BONE LEVEL

ÉLÉMENT POUVANT ÊTRE UTILISÉ PAR VOTRE SYSTÈME CAD / CAM

RESTAURATION FIXE PLURALE

RESTAURATION AMOVIBLE

REPORTEZ-VOUS AUX PAGES INDIQUÉES

RECOMMANDATION DU COUPLE DE SERRAGE

x2

Les pièces prothétiques définitives sont **livrées avec 2 vis identiques :**
- 1 vis de laboratoire,
- 1 vis définitive.

8 SOLUTIONS POUR PROTHÈSE FIXE SCELLÉE

Pilier provisoire PEEK

Ø implant	Øem (mm)	Hg (mm)	α°	Référence	Aperçu
Ø3.5	Ø4.25	2	0°	O-MP300	
			15°	O-MP301	
Ø4	Ø5		0°	O-MP400	
			15°	O-MP401	
Ø5	Ø6		0°	O-MP500	
			15°	O-MP501	



Schéma technique

Hg : Hauteur gingivale
Øem : Diamètre d'émergence
α° : Angulation

Vissage 30 N.cm
Livré avec une vis
Ref. VIM052

Utilisation

Pilier provisoire Platform Switching PEEK

Ø implant	Øem (mm)	Hg (mm)	α°	Référence	Aperçu
Ø3.5 Ø4 Ø5	Ø4.25	2	0°	O-MPS300	
	Ø6		0°	O-MPS500	



Schéma technique

Hg : Hauteur gingivale
Øem : Diamètre d'émergence
α° : Angulation

Vissage 30 N.cm
Livré avec une vis
Ref. VIM052

Utilisation 

Pilier calcinable indexé

Ø implant	Øem (mm)	Référence	Aperçu
Ø3.5	Ø4	O-MC300	
Ø 4	Ø4	O-MC400	
Ø 5	Ø5	O-MC500	



Schéma technique

Øem : Diamètre d'émergence

Vissage 30 N.cm
Livré avec 2 vis
Ref. VIM052

Utilisation 

Pilier calcinable non indexé

Ø implant	Øem (mm)	Référence	Aperçu
Ø3.5	Ø4	O-MCR300	
Ø4	Ø4	O-MCR400	
Ø5	Ø5	O-MCR500	



Schéma technique

Øem : Diamètre d'émergence

Vissage 30 N.cm
Livré avec 2 vis
Ref. VIM052

Utilisation 

Ti-base / Base de connexion indexée

Ø implant	Øem (mm)	Hg (mm)	Référence	Aperçu
Ø3.5	Ø4.25	0.5	O-BAS300	
Ø4			O-BAS400	
Ø5	Ø5		O-BAS500	
Ø3.5 Ø4 Ø5	Ø5	1.5	O-BAS410	



Schéma technique

Hg : Hauteur gingivale
Øem : Diamètre d'émergence

Vissage 30 N.cm
Livré avec 2 vis
Ref. VIM052

Special CAD / CAM

Utilisation



Ti-base / Base de connexion non indexée

Ø implant	Øem (mm)	Hg (mm)	Référence	Aperçu
Ø3.5	Ø4.25	0.5	O-BASR300	
Ø4			O-BASR400	
Ø5	Ø5		O-BASR500	
Ø3.5 Ø4 Ø5	Ø5	1.5	O-BASR410	



Schéma technique

Hg : Hauteur gingivale
Øem : Diamètre d'émergence

Vissage 30 N.cm
Livré avec 2 vis
Ref. VIM052

Special CAD / CAM

Utilisation



Tibase pour dispositif CEREC®

Ø implant	Hauteur gingivale (mm) 0.5	Hauteur gingivale (mm) 1.5	Block S	Ø Éplt*S	Block L	Ø Shldr*L	Aperçu
Ø3.5	O-TBSS300[1]	O-TBSS310[1]	FX 3.4 S	Ø3.9	N/A	N/A	
	O-TBS300	O-TBS410	N/A	N/A	AT OS 3.5/4.0	Ø4.4	
Ø4.0	O-TBS400						
Ø5.0	N/A						
	O-TBS500	N/A	N/A	N/A	AT OS 4.5/5.0	Ø5.0	

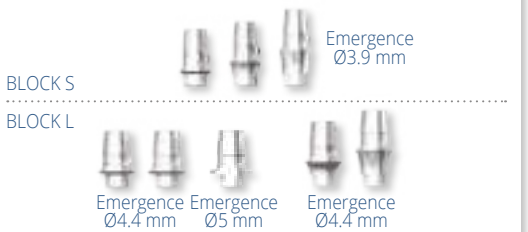

Conseil d'utilisation

Les tibases pour dispositif CEREC® s'utilisent avec les scanbodies de marque SIRONA® non inclus.

Référence pour **Omnicam**
6431311 block S
6431329 block L

Référence pour **Bluecam**
6431295 block S
6431303 block L

La marque CEREC® est la propriété exclusive de SIRONA.



Schéma technique

Hg : Hauteur gingivale
Øem : Diamètre d'émergence

Vissage 30 N.cm
Livré avec 2 vis
Ref. VIM053 pour O-TBSS300, O-TBSS310
Ref. VIM052 pour les autres

Special CAD / CAM

Utilisation

(*) ÉPAULEMENT
(1) Ces références nécessitent des blocs « S » contrairement aux autres qui utilisent des blocs « L ».

8 SOLUTIONS POUR PROTHÈSE FIXE SCELLÉE

Pilier définitif titane

Ø implant	Øem (mm)	α°	Hg (mm)	Référence	Aperçu
Ø3.5	Ø4.25	0°	0	O-MT300	
			2	O-MT320	
			4	O-MT340	
		15°	0	O-MT301	
			2	O-MT321	
			4	O-MT341	
		25°	0	O-MT302	
			2	O-MT322	
			4	O-MT342	
Ø4	Ø5	0°	0	ZC-MT000	
			2	O-MT420	
			4	O-MT440	
		15°	0	ZC-MT001	
			2	O-MT421	
			4	O-MT441	
		25°	0	ZC-MT002	
			2	O-MT422	
			4	O-MT442	
Ø5	Ø6	0°	0	O-MT500	
			2	O-MT520	
			4	O-MT540	
		15°	0	O-MT501	
			2	O-MT521	
			4	O-MT541	
		25°	0	O-MT502	
			2	O-MT522	
			4	O-MT542	

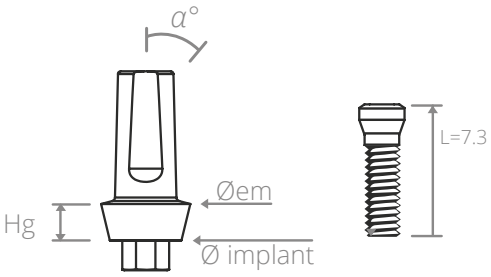

Profil d'émergence standard

Schéma technique

Hg : Hauteur gingivale
Øem : Diamètre d'émergence
α° : Angulation

Vissage 30 N.cm
Livré avec 2 vis
Ref. VIM052

Utilisation





Pilier définitif titane Platform Switching

Ø implant	Øem (mm)	α°	Hg (mm)	Référence	Aperçu
Ø3.5 Ø4 Ø5	Ø4.25	0°	1	O-MTS310	
			2	O-MTS320	
		15°	1	O-MTS311	
			2	O-MTS321	
		25°	1	O-MTS312	
			2	O-MTS322	
	Ø5	0°	1	O-MTS410	
			2	O-MTS420	
		15°	1	O-MTS411	
			2	O-MTS421	
		25°	1	O-MTS412	
			2	O-MTS422	

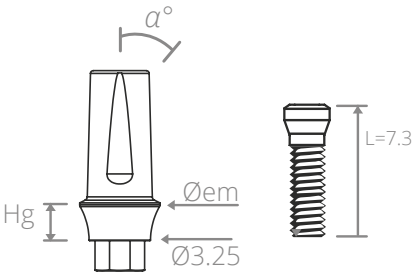

Profil d'émergence Platform Switching

Schéma technique

Hg : Hauteur gingivale
Øem : Diamètre d'émergence
α° : Angulation

Vissage
30 N.cm
Livré avec
2 vis
Ref. VIM052

Utilisation

8 SOLUTIONS POUR PROTHÈSE FIXE VISSÉE

Bague de surcoulée transvissée Cr/Co indexée

Ø implant	Øem (mm)	Référence	Aperçu
Ø3.5 Ø4.0 Ø5.0	Ø3.5	O-MS301	

Schéma technique

Øem : Diamètre d'émergence
Livré avec une gaine calcinable **Ref. GS930**

Vissage 30 N.cm
Livré avec 2 vis **Ref. VIM052**

Utilisation

Conseil d'utilisation

Les bagues de surcoulée peuvent également être utilisées pour des réhabilitations scellées.

Bague de surcoulée transvissée Cr/Co non indexée

Ø implant	Øem (mm)	Référence	Aperçu
Ø3.5 Ø4.0 Ø5.0	Ø3.5	O-MSR301	

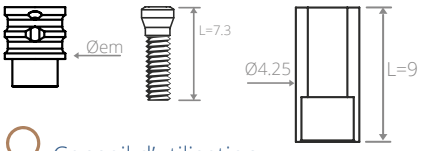

Schéma technique

Øem : Diamètre d'émergence
Livré avec une gaine calcinable **Ref. GS930**

Vissage 30 N.cm
Livré avec 2 vis **Ref. VIM052**

Utilisation



Conseil d'utilisation

Les bagues de surcoulée peuvent également être utilisées pour des réhabilitations scellées.

Coiffe de protection pour Pilier Multi-Unit

Ø implant	Øem (mm)	Hc (mm)	Référence	Aperçu
Ø3.5	Ø4.25	2.5	HO-CP300	
Ø4	Ø5		HO-CP400	
Ø5	Ø6		HO-CP500	



Schéma technique

Øem : Diamètre d'émergence
H : Hauteur

Vissage 15 N.cm

Utilisation



Code couleur

● Ø3.2 ● Ø3.9 ● Ø4.7

Pilier Multi-Unit Droit

Ø implant	Øem (mm)	Hc (mm)	Hg (mm)	Référence	Aperçu
Ø3.5	Ø4.25	1	0.7	O-PCS307	
			1.5	O-PCS310	
			3	O-PCS330	
Ø4	Ø5		0.7	O-PCS407	
			1.5	O-PCS410	
			3	O-PCS430	
Ø5	Ø6		0.7	O-PCS507	
			1.5	O-PCS510	
			3	O-PCS530	



Vissage 15 N.cm pour le pilier multi-unit

Vissage 30 N.cm
Livré avec 2 vis
Ref. VIM045

Schéma technique

Øem : Diamètre d'émergence
Hc : Hauteur du cône
Hg : Hauteur gingivale
Hg1 : Hauteur gingivale Min
Hg2 : Hauteur gingivale Max

Les piliers multi-unit droits sont livrés avec une gaine calcinable : **Ref. GP004/005/006.**

Ref. GP004
GP005
GP006



Pilier Multi-Unit Angulé

Ø implant	Øem (mm)	α°	Hg 1 (mm)	Hg 2 (mm)	Hc (mm)	Référence	Aperçu
Ø3.5	Ø5	20°	2	3.5	1	O-PCS322	
		30°	1.5	4		O-PCS323	
Ø4		20°	2	3.5		O-PCS422	
		30°	1.5	4		O-PCS423	
Ø5		20°	2	3.5		O-PCS522	
		30°	1.5	4		O-PCS523	

Conseil d'utilisation

La prise d'empreinte des piliers Multi-Unit Angulés Ø3.5 / Ø4 / Ø5 se fera en utilisant le transfert **Ref. TDP400** en technique directe ou **Ref. TIP400** en technique indirecte. Le modèle sera coulé avec un homologue **Ref. HPS400**.

Conseil d'utilisation

Coiffe de protection : **Ref. HO-CP300/400/500**





Vissage 30 N.cm
Livré avec 2 vis primaire
Ref. VIM045

AND



Vissage 30 N.cm
Livré avec 2 vis secondaire
Ref. VIMC045

Utilisation



Gaine pour Pilier Multi-Unit

Ø implant	Hc (mm)	Gaine TITANE pour prothèse immédiate définitve		Gaine PEEK pour prothèse immédiate provisoire		Gaine Cr/Co pour barre transvissée soudée		Scanbody gaine PEEK pour pilier multi-unit	
		Référence	Aperçu	Référence	Aperçu	Référence	Aperçu	Référence	Aperçu
Ø3.5	1.2	HO-GCS300		HO-GPCS300		HO-GCR300		HO-GCF300	
Ø4		HO-GCS400		HO-GPCS400		HO-GCR400		HO-GCF400	
Ø5.0		HO-GCS500		HO-GPCS500		HO-GCR400		HO-GCF500	



Schéma technique

Vissage 30 N.cm | Vissage manuel **Scanbody uniquement**

L=5.4 Toutes les gaines définitives sont livrées avec 2 vis
Ref. MO-VPC040

Utilisation



Special CAD / CAM

8 SOLUTIONS POUR STABILISATION DE PROTHÈSE AMOVIBLE

Attachement sphérique

Ø implant	H1 (mm)	Hg (mm)	Type	Référence	Aperçu
Ø3.5	5	1.5	+ coiffe	O-ASC350	
	6.5	3	+ coiffe	O-ASC360	
	5	1.5	o'ring	O-ASO350	
	6.5	3	o'ring	O-ASO360	
Ø 4	5	1.5	+ coiffe	O-ASC450	
	6.5	3	+ coiffe	O-ASC460	
	5	1.5	o'ring	O-ASO450	
	6.5	3	o'ring	O-ASO460	
Ø 5	5	1.5	+ coiffe	O-ASC550	
	6.5	3	+ coiffe	O-ASC560	
	5	1.5	o'ring	O-ASO550	
	6.5	3	o'ring	O-ASO560	



Schéma technique

Øem : Diamètre d'émergence
H1 : Hauteur du col

Utilisation



Vissage 20 N.cm

Livré avec :
- une coiffe titane **Ref. ASC100** et des bagues d'espacement **Ref. PRO100** ou
- un O'ring **Ref. ASO200**

Pilier Equator® & Locator®

		Gamme Equator®		Gamme Locator®	
Ø implant	Hg (mm)	Référence		Référence	Aperçu
Ø3.5	1	O-EQU310		O-LOC310	
	2	O-EQU320		O-LOC320	
	3	O-EQU330		O-LOC330	
	4	O-EQU340		O-LOC340	
	5	O-EQU350		O-LOC350	
Ø 4	1	O-EQU410		O-LOC410	
	2	O-EQU420		O-LOC420	
	3	O-EQU430		O-LOC430	
	4	O-EQU440		O-LOC440	
	5	O-EQU450		O-LOC450	
Ø 5	1	O-EQU510		O-LOC510	
	2	O-EQU520		O-LOC520	
	3	O-EQU530		O-LOC530	
	4	O-EQU540		O-LOC540	
	5	O-EQU550		O-LOC550	

Schéma technique

Vissage 20 N.cm

Øem : Diamètre d'émergence
Hg : Hauteur gingivale

Utilisation

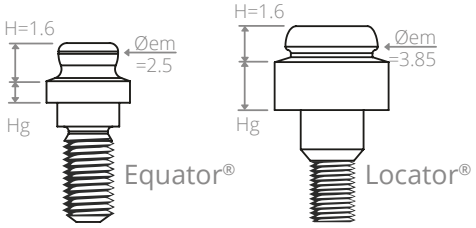

Accessoires pour attachement sphérique

Product name	Référence	Aperçu
Attachement sphérique pour Pilier Multi-Unit Angulé + Coiffe + Bagues d'espacement	ASPC100	
Coiffe titane + bagues d'espacement	ASC100	
Bagues d'espacement	PRO100	
O-ring	ASO200	
Joint silicone pour o'ring (x5)	ASJ200	

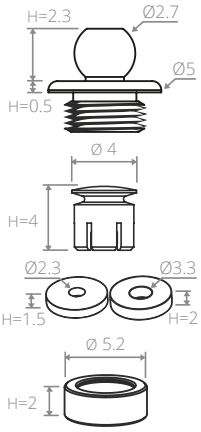

Schéma technique

H : Hauteur

Utilisation

Conseil d'utilisation

- L'attachement sphérique pour Pilier Multi-Unit Angulé **Ref. ASPC100** est compatible avec tous les piliers Multi-Unit présentés en P. 43 [à commander en complément].

- L' o'ring **Ref. ASO200** s'utilise lorsque l'axe implantaire est droit et que la hauteur occlusale est réduite.

- La coiffe **Ref. ASC100** s'utilise dans un cas où l'axe implantaire doit être corrigé. Les ailettes de la coiffe titane peuvent être réactivées [amélioration de la rétention] à l'aide d'une précelle.

- Les bagues d'espacement **Ref. PRO100** peuvent être retaillées.

- Les joints de rétention o'ring **Ref. ASJ200** doivent être changés tous les ans.

Accessoires pour Pilier Equator®

Désignation	Force	Référence	Aperçu
Equator® pack : coiffe + rétentions	N/A	ASCEQU100 (192ECE)	
Joint de rétention provisoire (x4) noir	N/A	ASJEQU100 (140CEN)	
Joint de rétention EXTRA SOFT (x4) jaune	0.6 kg	ASJEQU200 (140CEG)	
Joint de rétention SOFT (x4) rose	1.2 kg	ASJEQU300 (140CER)	
Joint de rétention STANDARD (x4) transparent	1.6 kg	ASJEQU400 (140CET)	
Joint de rétention HIGH (x4) violet	2.5 kg	ASJEQU500 (140CEV)	
Clé Equator® multi-fonctions	N/A	A-CEQU100 (485IC)	
Embout Equator® pour extraction de rétention	N/A	A-EEQU100 (491EC)	
Embout Equator® pour clé dynamométrique	N/A	A-MEQ006 772CSF	
Embout Equator® pour contre-angle	N/A	ETEQ600 (760CE)	

Accessoires pour Pilier Locator®

Désignation	Force	Référence	Aperçu
Locator® pack : coiffe + rétentions + rondelle d'espacement	N/A	ASCLOC100 (8519)	
Joint de rétention nylon provisoire (x4) noir	N/A	ASJLOC100 (8515)	
Joint de rétention nylon LIGHT (x4) rouge	40° Div max / 0.45 kg	ASJLOC200 (8548)	
Joint de rétention nylon STANDARD (x4) vert	40° Div max / 1.81 kg	ASJLOC300 (8547)	
Joint de rétention nylon EXTRA LIGHT (x4) bleu	20° Div max / 0.68 kg	ASJLOC400 (8529)	
Joint de rétention nylon LIGHT (x4) rose	20° Div max / 1.36 kg	ASJLOC500 (8527)	
Joint de rétention nylon STANDARD (x4) transparent	20° Div Max / 2.27 kg	ASJLOC600 (8524)	
Clé Locator® multi-fonctions 3 en 1	N/A	A-CLOC100 (8393)	
Embout Locator® pour clé dynamométrique	N/A	A-ECDL100	
Mandrin Locator®	N/A	A-MEL100	
Guide Locator® de mesure d'angle	N/A	A-GALOC100 (9530)	
Parallèliseur clipsable Locator® pour mesure de divergence	N/A	A-PALOC100 (8517)	

Systèmes implantaires à Connexion M cône morse & indexation hexagonale

TECHNOLOGIE SWISSCLIP

- Système de clipsage entre l'implant et les mandrins pour contre-angle ou pour clé dynamométrique
- Préhension et pose directe de l'implant sans contact digital
- Réel gain de temps et de précision
- Disponible pour les transferts en technique directe et le kit d'angulation



FILET À DOUBLE PAS ASYNCHRONE

- Macrospires à profil arrondi autotaraudantes
- Prévention des phénomènes de compression au niveau de la corticale osseuse
- Ancrage primaire optimal



MATERIAUX

- **Titane Grade 4 :** T60 commercialement pur

  Le titane commercialement pur T60 Grade 4 répond aux exigences ISO 5832-2 et à ceux de l'American Society for Testing and Materials (ASTM F67 3.7065)

IMPLANTS 2 TEMPS - BONE LEVEL

L'adaptation parfaite pilier / implant en Platform Switching libère un nouvel espace biologique pour une meilleure stabilité tissulaire.



PLATEFORM SWITCHING

- Manchon gingival annulaire autour de l'implant
- Herméticité parfaite aux attaques bactériennes
- Diminution des micromouvements et de l'infiltrat inflammatoire sur l'os crestal péri-implantaire
- Esthétique durable, stabilité du tissu osseux et préservation des tissus mous



BIOFORME CCS

- Apex cruciforme conique présentant un diamètre au filet large
- Corps cylindrique pour maintenir un contact osseux intime
- Col sphérique surmonté d'un biseau pour limiter les contraintes osseuses et préserver l'os crestal
- Ancrage primaire optimal et sécurité d'insertion

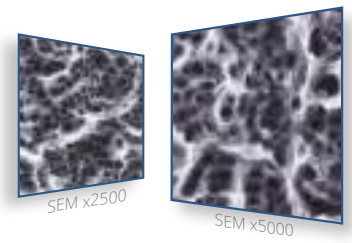

ETAT DE SURFACE

Les implants intègrent la technologie d'état de **surface sablé et mordancé à l'acide fluorhydrique** qui favorise le processus d'ostéointégration.



APEX ATRAUMATIQUE

- Apex à convexité atraumatique
- Idéal pour les soulevés de sinus
- Griffe autotaraudante

CHIRURGIE IMPLANTAIRE & GESTION DES TISSUS GINGIVAUX

Implant dentaire gamme M - Famille : M

Diamètre (mm) / Longueur (mm)	Plateforme Ø3.2 mm	Plateforme Ø3.9 mm	Plateforme Ø4.7 mm	Aperçu
8 mm	M308	M408	M508	
10 mm	M310	M410	M510	
11.5 mm	M311	M411	M511	
13 mm	M313	M413	M513	
15 mm	M315	M415	M515	

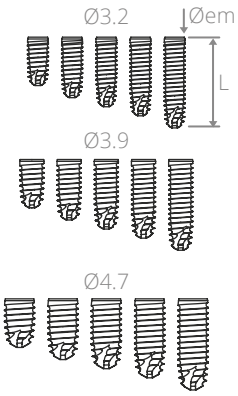

Schéma technique

Øem : Diamètre d'émergence
L: Longueur

Pose à 45 N.cm

Livré avec une vis de couverture

Utilisation



Code couleur

● Ø3.2 ● Ø3.9 ● Ø4.7

Vis de couverture

Ø implant	Øem (mm)	Hg (mm)	Référence	Aperçu
Ø3.2	Ø2.9	0.3	M-VIO350	
Ø3.9	Ø3.1		M-VIO400	
Ø4.7	Ø3.6		M-VIO500	



Schéma technique

Øem : Diamètre d'émergence

Vissage manuel

Code couleur

● Ø3.2 ● Ø3.9 ● Ø4.7

Vis de cicatrisation étroite

Ø implant	Øem (mm)	Hg (mm)	Référence	Aperçu
Ø3.2	Ø3.5	3.5	M-VTS330	
Ø3.9	Ø4.2		M-VTS430	
Ø4.7	Ø5.6		M-VTS530	



Schéma technique

Øem : Diamètre d'émergence
Hg : Hauteur gingivale

Vissage manuel

Code couleur

● Ø3.2 ● Ø3.9 ● Ø4.7

Conseil d'utilisation

La vis de cicatrisation étroite est utile dans le cas d'un espace interdentaire ne permettant pas l'utilisation de vis standards.

Vis de cicatrisation standard et large

Ø implant	Øem (mm)	Hg (mm)	Référence	Aperçu
Ø3.2	Ø4.55	3.5	M-VT330	
		5	M-VT350	
		7	M-VT370	
	Ø6	3.5	M-VTL330	
		5	M-VTL350	
Ø3.9	Ø5.3	3.5	M-VT430	
		5	M-VT450	
		7	M-VT470	
	Ø6.3	3.5	M-VTL430	
		5	M-VTL450	
Ø4.7	Ø6.3	3.5	M-VT530	
		5	M-VT550	
		7	M-VT570	
	Ø7.3	3.5	M-VTL530	
		5	M-VTL550	



Schéma technique

Øem : Diamètre d'émergence
Hg : Hauteur gingivale

Vissage manuel

Code couleur

● Ø3.2 ● Ø3.9 ● Ø4.7

Conseil d'utilisation

La vis de cicatrisation large est utile dans le cas d'une préparation gingivale pour recevoir une couronne de taille importante (ex. en position postérieure) et pour faciliter la pose du transfert d'empreinte.

ÉLÉMENTS POUR EMPREINTE ET RÉALISATION DE MODÈLE

Transfert d'empreinte Technique Directe «Pick-up»

Ø implant	Øem (mm)	Hr (mm)	Hc (mm)	Référence	Aperçu
Ø3.2	Ø3.2	1.5	2.5	M-TDS300	
	Ø4.25	1.5		M-TD300	
		2.5		M-TD350	
Ø3.9	Ø5	1.5		M-TD400	
		2.5		M-TD450	
Ø4.7	Ø6	1.5		M-TD500	
		2.5		M-TD550	



Schéma technique

Hc : Hauteur cylindrique
Øem : Diamètre d'émergence
Hr : Hauteur rayonnée

Vissage manuel
Livré avec une vis
Ref. VTD186

Utilisation

Code couleur ● Ø3.2 ● Ø3.9 ● Ø4.7

Conseil d'utilisation

M-TDS300 pour un pilier M-MTS310/311/312. M-TD350/450/550 pour des piliers avec épaulement de 3 et 5 mm.

Transfert d'empreinte Technique Indirecte «Pop-in»

Ø implant	Øem (mm)	Hr (mm)	Hc (mm)	Référence	Aperçu
Ø3.2	Ø4.25	1.5	2.5	M-TI300	
		2.5		M-TI350	
Ø3.9	Ø5	1.5		M-TI400	
		2.5		M-TI450	
Ø4.7	Ø6	1.5		M-TI500	
		2.5		M-TI550	



Schéma technique

Hc : Hauteur cylindrique
Øem : Diamètre d'émergence
Hr : Hauteur rayonnée

Vissage manuel
Livré avec une vis
Ref. VTI157

Utilisation



Code couleur ● Ø3.2 ● Ø3.9 ● Ø4.7

Conseil d'utilisation

M-TI350/450/550 pour des piliers avec épaulement de 3 et 5 mm.

Transfert d'empreinte Technique Directe «Swissclip»

Ø implant	Øem (mm)	Hr (mm)	Hc (mm)	Référence	Aperçu
Ø3.2	Ø4.25	1.5	2.5	M-TDC300	
Ø3.9	Ø5			M-TDC400	
Ø4.7	Ø6			M-TDC500	



Schéma technique

Hc : Hauteur cylindrique
Øem : Diamètre d'émergence Hr : Hauteur rayonnée

Utilisation

Code couleur ● Ø3.2 ● Ø3.9 ● Ø4.7

Conseil d'utilisation

Utilisation optimale lorsque l'axe implantaire est droit.

Transfert d'empreinte Technique Directe pour Pilier Multi-Unit

Ø implant	Øem (mm)	Hc (mm)	Référence	Aperçu
Ø3.2	Ø4.25	3	HO-TDP300	
Ø3.9	Ø5		TDP400	
Ø4.7	Ø6		TDP500	



Schéma technique

Hc : Hauteur cylindrique
Øem : Diamètre d'émergence

Vissage manuel
Livré avec une vis
Ref. VTD098

Utilisation



Code couleur ● Ø3.2 ● Ø3.9 ● Ø4.7

Transfert d'empreinte Technique Indirecte pour Pilier Multi-Unit

Ø implant	Øem (mm)	Hc (mm)	Référence	Aperçu
Ø3.2	Ø4.25	3	HO-TIP300	
Ø3.9	Ø5		TIP400	
Ø4.7	Ø6		TIP500	



Schéma technique

Hc : Hauteur cylindrique
Øem : Diamètre d'émergence

Vissage manuel
Livré avec une vis
Ref. VTI088

Utilisation



Code couleur ● Ø3.2 ● Ø3.9 ● Ø4.7

Scanbody - Transfert numérique

Ø implant	Øem (mm)	Référence	Aperçu
Ø3.2	Ø3.5	M-SCN300	
Ø3.9		M-SCN400	
Ø4.7		M-SCN500	



Schéma technique

H : Hauteur de la partie PEEK
Øem : Diamètre d'émergence

Vissage manuel
Livré avec une vis
Ref. VIM064

Special CAD / CAM

Utilisation

Code couleur ● Ø3.2 ● Ø3.9 ● Ø4.7

Conseil d'utilisation

Pour toute restauration sur pilier multi-unit, utilisez les scanbodies gaines PEEK prévus à cet effet (P43).

Homologue d'implant

Ø implant	Référence	Aperçu
Ø3.2	M-RL300	
Ø3.9	M-RL400	
Ø4.7	M-RL500	



Schéma technique

Ø implant : Diamètre de la plateforme implantaire

Utilisation

Code couleur ● Ø3.2 ● Ø3.9 ● Ø4.7

Homologue pour pilier multi-unit

Ø implant	Hc	Référence	Aperçu
Ø3.2	1	HO-HPS300	
Ø3.9		HPS400	
Ø4.7		HPS500	



Schéma technique

Øimplant : Diamètre de la plateforme implantaire
Hc : Hauteur du cône (replique du pilier muti-unit)

Utilisation 

Code couleur ● Ø3.2 ● Ø3.9 ● Ø4.7

Homologue pour attachement sphérique

Ø implant	Référence	Aperçu
Ø3.2 Ø3.9 Ø4.7	HAS001	



Schéma technique

Compatible avec les systèmes de rétentions coiffe ou O'ring

Utilisation

Homologue pour pilier Equator®

Ø implant	Référence	Aperçu
Ø3.5 Ø4 Ø5	HEQU000 (144AE)	

Transfert pour pilier Equator®

Ø implant	Référence	Aperçu
Ø3.5 Ø4 Ø5	TEQU200 (x2) (044CAIN)	

Homologue pour pilier Locator®

Ø implant	Référence	Aperçu
Ø3.5 Ø4	HLOC400 (8530)	
Ø5	HLOC500 (8516)	

Transfert pour pilier Locator®

Ø implant	Référence	Aperçu
Ø3.5 Ø4 Ø5	TDLOC100 (8505)	

Solutions prothétiques standards

Prothèse scellée

Pilier titane définitif

P. 40

Pilier PEEK provisoire

P. 40

Bague de surcoulée indexée + Gaine calcinable

P. 42

Éléments secondaires

Gaine PEEK pour prothèse immédiate provisoire

Gaine titane pour prothèse immédiate définitive

Gaine Cr/Co pour barre soudée

Prothèse vissée

Bague de surcoulée indexée + Gaine calcinable

P. 42

Pilier Multi-Unit droit ou angulé + Gaine calcinable

P. 43

Solutions prothétiques personnalisées

ÉLÉMENTS COMPLÉMENTAIRES POUR CAD / CAM

Ti-base compatible CEREC®

P. 41

Ti-Base indexée

P. 41

Ti-Base non indexée

P. 41

SYNOPTIQUE PROTHÉTIQUE GÉNÉRAL

Prothèse amovible

ÉLÉMENTS SECONDAIRES

Attachement sphérique + Coiffe ou O'ring

P. 44

Rétention, accessoires et instrumentation

Pilier Equator®

P. 44

Rétention, accessoires et instrumentation

Pilier Locator®

P. 44

Pilier Multi-Unit droit ou angulé + Gaine calcinable

P. 42

M
Baby M



Légende et commentaire

RESTAURATION FIXE UNITAIRE

RESTAURATION FIXE TOTALE

IMPLANT 2 TEMPS BONE LEVEL

ÉLÉMENT POUVANT ÊTRE UTILISÉ PAR VOTRE SYSTÈME CAD / CAM

RESTAURATION FIXE PLURALE

RESTAURATION AMOVIBLE

REPORTEZ-VOUS AUX PAGES INDIQUÉES

RECOMMANDATION DU COUPLE DE SERRAGE

x2

Les pièces prothétiques définitives sont **livrées avec 2 vis identiques :**
- 1 vis de laboratoire,
- 1 vis définitive.

SOLUTIONS POUR PROTHÈSE FIXE SCELLÉE

Pilier définitif titane étroit

Ø implant	Øem (mm)	α°	Hg (mm)	Référence	Aperçu
Ø3.2	Ø3.2	0°	1.5	M-MTS310	
		15°		M-MTS311	
		25°		M-MTS312	



Schéma technique

Hg : Hauteur gingivale
Øem : Diamètre d'émergence
α° : Angulation

Vissage 30 N.cm
Livré avec 2 vis **Ref. VIM064**

Utilisation

Conseil d'utilisation Les piliers étroits Ref. M-MTS 310 / 311 / 312 sont indiqués dans le cas d'espace interdentaire réduit [ex. Incisives centrales mandibulaires]

Pilier provisoire PEEK

Ø implant	Øem (mm)	α°	Hg (mm)	Référence	Aperçu
Ø3.2	Ø4.25	0°	1.5	M-MP300	
		15°		M-MP301	
Ø3.9	Ø5	0°		M-MP400	
		15°		M-MP401	
Ø4.7	Ø6	0°		M-MP500	
		15°		M-MP501	



Schéma technique

Hg : Hauteur gingivale
Øem : Diamètre d'émergence
α° : Angulation

Vissage 30 N.cm
Livré avec une vis **Ref. VIM064**

Utilisation

Pilier définitif titane

Ø implant	Øem (mm)	α°	Hg (mm)	Référence	Aperçu
Ø3.2	Ø4.25	0°	0.7	M-MT300	
			1.5	M-MT310	
			3	M-MT330	
			5	M-MT350	
		15°	0.7	M-MT301	
			1.5	M-MT311	
			3	M-MT331	
			5	M-MT351	
		25°	0.7	M-MT302	
			1.5	M-MT312	
			3	M-MT332	
			5	M-MT352	
Ø3.9	Ø5	0°	0.7	M-MT400	
			1.5	M-MT410	
			3	M-MT430	
			5	M-MT450	
		15°	0.7	M-MT401	
			1.5	M-MT411	
			3	M-MT431	
			5	M-MT451	
		25°	0.7	M-MT402	
			1.5	M-MT412	
			3	M-MT432	
			5	M-MT452	



Schéma technique

Hg : Hauteur gingivale
Øem : Diamètre d'émergence
α° : Angulation

OU

Vissage 30 N.cm
Livré avec 2 vis pour pilier titane **Ref. VIM051**
si Hg < ou = 0.7 mm
ou
1 vis pour pilier titane **Ref. VIM064**
si Hg > ou = 1.5 mm

Utilisation



Ø implant	Øem (mm)	α°	Hg (mm)	Référence	Aperçu
Ø4.7	Ø6	0°	0.7	M-MT500	
			1.5	M-MT510	
			3	M-MT530	
			5	M-MT550	
		15°	0.7	M-MT501	
			1.5	M-MT511	
			3	M-MT531	
			5	M-MT551	
		25°	0.7	M-MT502	
			1.5	M-MT512	
			3	M-MT532	
			5	M-MT552	

Ti-base / Base de connexion indexée

Ø implant	Øem (mm)	Hg (mm)	Référence	Aperçu
Ø3.2	Ø4.25	0.7	M-BAS307	
		1.5	M-BAS310	
Ø3.9	Ø5	0.7	M-BAS407	
		1.5	M-BAS410	
Ø4.7	Ø6	0.7	M-BAS507	
		1.5	M-BAS510	





Schéma technique

Hg : Hauteur gingivale
Øem : Diamètre d'émergence

Special CAD / CAM

Utilisation

Vissage 30 N.cm
Livré avec 2 vis **Ref. VIM051** si Hg = 0.7 mm
ou
Ref. VIM064 si Hg = 1.5 mm

Ti-base / Base de connexion non indexée

Ø implant	Øem (mm)	Hg (mm)	Référence	Aperçu
Ø3.2	Ø4.25	0.7	M-BASR307	
		1.5	M-BASR310	
Ø3.9	Ø5	0.7	M-BASR407	
		1.5	M-BASR410	
Ø4.7	Ø6	0.7	M-BASR507	
		1.5	M-BASR510	





Schéma technique

Hg : Hauteur gingivale
Øem : Diamètre d'émergence

Special CAD / CAM

Utilisation



Vissage 30 N.cm
Livré avec 2 vis **Ref. VIM051** si Hg = 0.7 mm
ou
Ref. VIM064 si Hg = 1.5 mm

Ti-base pour dispositif CEREC®

Ø Implant	Hauteur gingivale (mm) 0.7	Hauteur gingivale (mm) 1.5	Block S	Ø Éplt*S	Block L	Ø Éplt*L	Aperçu
Ø3.2	M-TBSS307 (1)	M-TBSS310 (1)	FX 3.4 S	Ø3.9	N/A	N/A	Emergence Ø4.4 mm
	M-TBS307	M-TBS310	N/A	N/A	AT OS 3.5/4.0	Ø4.4	BLOCK S
Ø3.9	M-TBS407	M-TBS410	N/A	N/A	AT OS 3.5/4.0	Ø4.4	BLOCK L
Ø4.7	M-TBS507	M-TBS510	N/A	N/A	AT OS 4.5/5.0	Ø5.0	Emergence Ø4.4 mm / Emergence Ø4.4 mm / Emergence Ø5 mm

Conseil d'utilisation

Les tibases pour dispositif CEREC® s'utilisent avec les scanbodies de marque SIRONA® non inclus.

Référence pour **Omnicam**
6431311 block S
6431329 block L

Référence pour **Bluecam**
6431295 block S
6431303 block L

La marque CEREC® est la propriété exclusive de SIRONA.



Schéma technique

Hg : Hauteur gingivale
Øem : Diamètre d'émergence

Special CAD / CAM

Utilisation

Vissage 30 N.cm
Livré avec 2 vis **Ref. VIM051** si Hg = 0.7 mm
ou
Ref. VIM064 si Hg = 1.5 mm

(*) ÉPAULEMENT
(1) Ces références nécessitent des blocs « S » contrairement aux autres qui utilisent des blocs « L ».

SOLUTIONS POUR PROTHÈSE FIXE VISSÉE

Bague de surcoulée transvissée Cr/Co indexée

Ø implant	Øem (mm)	Hg (mm)	Référence	Aperçu
Ø3.2	Ø4.25	0.7	M-MS307	
		1.5	M-MS300	
Ø3.9		0.7	M-MS407	
		1.5	M-MS400	
Ø4.7	Ø5	0.7	M-MS507	
		1.5	M-MS500	

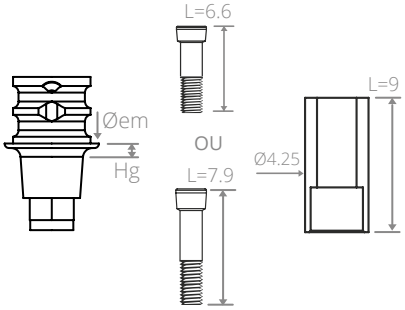

Schéma technique

Øem : Diamètre d'émergence
Livré avec une gaine calcinable **Ref. GS930**

Vissage 30 N.cm
Livré avec 2 vis
Ref. VIM051
si Hg = 0.7 mm
ou
Ref. VIM064
si Hg = 1.5 mm

Utilisation

Conseil d'utilisation

Les bagues de surcoulée peuvent également être utilisées pour des réhabilitations scellées.

Coiffe de protection pour Pilier Multi-Unit

Ø implant	Øem (mm)	Hc (mm)	Référence	Aperçu
Ø3.5	Ø4.25	2.5	HO-CP300	
Ø4	Ø5		HO-CP400	
Ø5	Ø6		HO-CP500	



Schéma technique

Øem : Diamètre d'émergence
H : Hauteur

Vissage 15 N.cm

Utilisation



Code couleur

● Ø3.2 ● Ø3.9 ● Ø4.7

Pilier Multi-Unit Droit

Ø implant	Øem (mm)	Hc (mm)	Hg (mm)	Référence	Aperçu
Ø3.2	Ø4.25	1	0.7	M-PCS307	
			1.5	M-PCS310	
			3	M-PCS330	
Ø3.9	Ø5		0.7	M-PCS407	
			1.5	M-PCS410	
			3	M-PCS430	
Ø4.7	Ø6		0.7	M-PCS507	
			1.5	M-PCS510	
			3	M-PCS530	



Vissage 15 N.cm pour le pilier multi-unit

Vissage 30 N.cm
Livré avec 2 vis
Ref. VIM045

Schéma technique

Øem : Diamètre d'émergence
Hc : Hauteur du cône
Hg : Hauteur gingivale
Hg1 : Hauteur gingivale Min
Hg2 : Hauteur gingivale Max

Les piliers multi-unit droits sont livrés avec une gaine calcinable : **Ref. GP004/005/006.**

Ref. GP004
GP005
GP006



Pilier Multi-Unit Angulé

Ø implant	Øem (mm)	α°	Hg 1 (mm)	Hg 2 (mm)	Hc (mm)	Référence	Aperçu
Ø3.2	Ø5	20°	2	3.5	1	M-PCS322	
		30°	1.5	4		M-PCS323	
Ø3.9		20°	2	3.5		M-PCS422	
		30°	1.5	4		M-PCS423	
Ø4.7		20°	2	3.5		M-PCS522	
		30°	1.5	4		M-PCS523	

Conseil d'utilisation La prise d'empreinte des piliers Multi-Unit Angulés Ø3.2 / Ø3.9 / Ø4.7 se fera en utilisant le transfert **Ref. TDP400** en technique directe ou **Ref. TIP400** en technique indirecte. Le modèle sera coulé avec un homologue **Ref.HPS400**.

Conseil d'utilisation
Coiffe de protection :
Ref. HO-CP300/400/500





Vissage 30 N.cm
Livré avec 2 vis primaire
Ref. VIM045

AND



Vissage 30 N.cm
Livré avec 2 vis secondaire
Ref. VIMC044

Utilisation 

Gaine pour Pilier Multi-Unit

Ø implant	Hc (mm)	Gaine TITANE pour prothèse immédiate définitve		Gaine PEEK pour prothèse immédiate provisoire		Gaine Cr/Co pour barre transvissée soudée		Scanbody gaine PEEK pour pilier multi-unit	
		Référence	Aperçu	Référence	Aperçu	Référence	Aperçu	Référence	Aperçu
Ø3.2	1.2	HO-GCS300		HO-GPCS300		HO-GCR300		HO-GCF300	
Ø3.9		HO-GCS400		HO-GPCS400		HO-GCR400		HO-GCF400	
Ø4.7		HO-GCS500		HO-GPCS500		HO-GCR400		HO-GCF500	



Schéma technique

Vissage 30 N.cm | Vissage manuel **Scanbody uniquement**

Toutes les gaines définitives sont livrées avec 2 vis
Ref. MO-VPC040

Utilisation 

Special CAD / CAM

SOLUTIONS POUR STABILISATION DE PROTHÈSE AMOVIBLE

Attachement sphérique

Ø implant	Hg (mm)	Type	Référence	Aperçu
Ø3.2	1.5	+ cap	M-ASC350	
		+ O-ring	M-ASO350	
Ø3.9		+ cap	M-ASC450	
		+ O-ring	M-ASO450	
Ø4.7		+ cap	M-ASC550	
		+ O-ring	M-ASO550	



Schéma technique

Øem : Diamètre d'émergence
Hg : Hauteur gingivale

Utilisation



Vissage 20 N.cm

Livré avec :
- une coiffe titane **Ref. ASC100** et des bagues d'espacement **Ref. PRO100** ou
- un O'ring **Ref. ASO200**

Pilier Equator® & Locator®

		Gamme Equator®		Gamme Locator®	
Ø implant	Hg (mm)	Référence	Aperçu	Référence	Aperçu
Ø3.2	1	M-EQU310		M-LOC310	
	2	M-EQU320		M-LOC320	
	3	M-EQU330		M-LOC330	
	4	M-EQU340		M-LOC340	
	5	M-EQU350		M-LOC350	
Ø 3.9	1	M-EQU410		M-LOC410	
	2	M-EQU420		M-LOC420	
	3	M-EQU430		M-LOC430	
	4	M-EQU440		M-LOC440	
	5	M-EQU450		M-LOC450	
Ø 4.7	1	M-EQU510		M-LOC510	
	2	M-EQU520		M-LOC520	
	3	M-EQU530		M-LOC530	
	4	M-EQU540		M-LOC540	
	5	M-EQU550		M-LOC550	

Schéma technique

Vissage 20 N.cm

Øem : Diamètre d'émergence
Hg : Hauteur gingivale

Utilisation

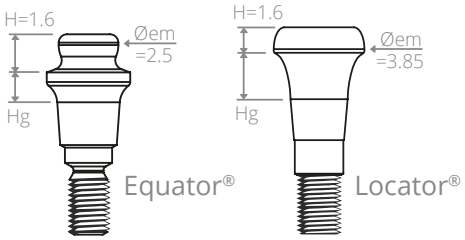

Accessoires pour attachement sphérique

Désignation	Référence	Aperçu
Attachement sphérique pour Pilier Multi-Unit Angulé + Coiffe + Bagues d'espacement	ASPC100	
Coiffe titane + bagues d'espacement	ASC100	
Bagues d'espacement	PRO100	
O'ring	ASO200	
Joint silicone pour o'ring (x5)	ASJ200	

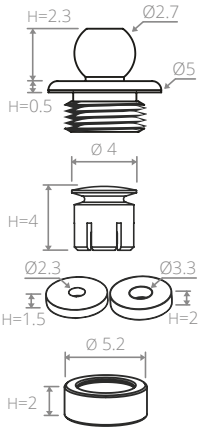

Schéma technique

H : Hauteur

Utilisation

Conseil d'utilisation

- L'attachement sphérique pour Pilier Multi-Unit Angulé **Ref. ASPC100** est compatible avec tous les piliers Multi-Unit présentés en P. 43 [à commander en complément].

- L' o'ring **Ref. ASO200** s'utilise lorsque l'axe implantaire est droit et que la hauteur occlusale est réduite.

- La coiffe **Ref. ASC100** s'utilise dans un cas où l'axe implantaire doit être corrigé. Les ailettes de la coiffe titane peuvent être réactivées [amélioration de la rétention] à l'aide d'une précelle.

- Les bagues d'espacement **Ref. PRO100** peuvent être retaillées.

- Les joints de rétention o'ring **Ref. ASJ200** doivent être changés tous les ans.

Accessoires pour Pilier Equator®

Désignation	Force	Référence	Aperçu
Equator® pack : coiffe + rétentions	N/A	ASCEQU100 (192ECE)	
Joint de rétention provisoire (x4) noir	N/A	ASJEQU100 (140CEN)	
Joint de rétention EXTRA SOFT (x4) jaune	0.6 kg	ASJEQU200 (140CEG)	
Joint de rétention SOFT (x4) rose	1.2 kg	ASJEQU300 (140CER)	
Joint de rétention STANDARD (x4) transparent	1.6 kg	ASJEQU400 (140CET)	
Joint de rétention HIGH (x4) violet	2.5 kg	ASJEQU500 (140CEV)	
Clé Equator® multi-fonctions	N/A	A-CEQU100 (485IC)	
Embout Equator® pour extraction de rétention	N/A	A-EEQU100 (491EC)	
Embout Equator® pour clé dynamométrique	N/A	A-MEQ006 772CSF	
Embout Equator® pour contre-angle	N/A	ETEQ600 (760CE)	

Accessoires pour Pilier Locator®

Désignation	Force	Référence	Aperçu
Locator® pack : coiffe + rétentions + rondelle d'espacement	N/A	ASCLOC100 (8519)	
Joint de rétention nylon provisoire (x4) noir	N/A	ASJLOC100 (8515)	
Joint de rétention nylon LIGHT (x4) rouge	40° Div max / 0.45 kg	ASJLOC200 (8548)	
Joint de rétention nylon STANDARD (x4) vert	40° Div max / 1.81 kg	ASJLOC300 (8547)	
Joint de rétention nylon EXTRA LIGHT (x4) bleu	20° Div max / 0.68 kg	ASJLOC400 (8529)	
Joint de rétention nylon LIGHT (x4) rose	20° Div max / 1.36 kg	ASJLOC500 (8527)	
Joint de rétention nylon STANDARD (x4) transparent	20° Div Max / 2.27 kg	ASJLOC600 (8524)	
Clé Locator® multi-fonctions 3 en 1	N/A	A-CLOC100 (8393)	
Embout Locator® pour clé dynamométrique	N/A	A-ECDL100	
Mandrin Locator®	N/A	A-MEL100	
Guide Locator® de mesure d'angle	N/A	A-GALOC100 (9530)	
Parallèliseur clipsable Locator® pour mesure de divergence	N/A	A-PALOC100 (8517)	

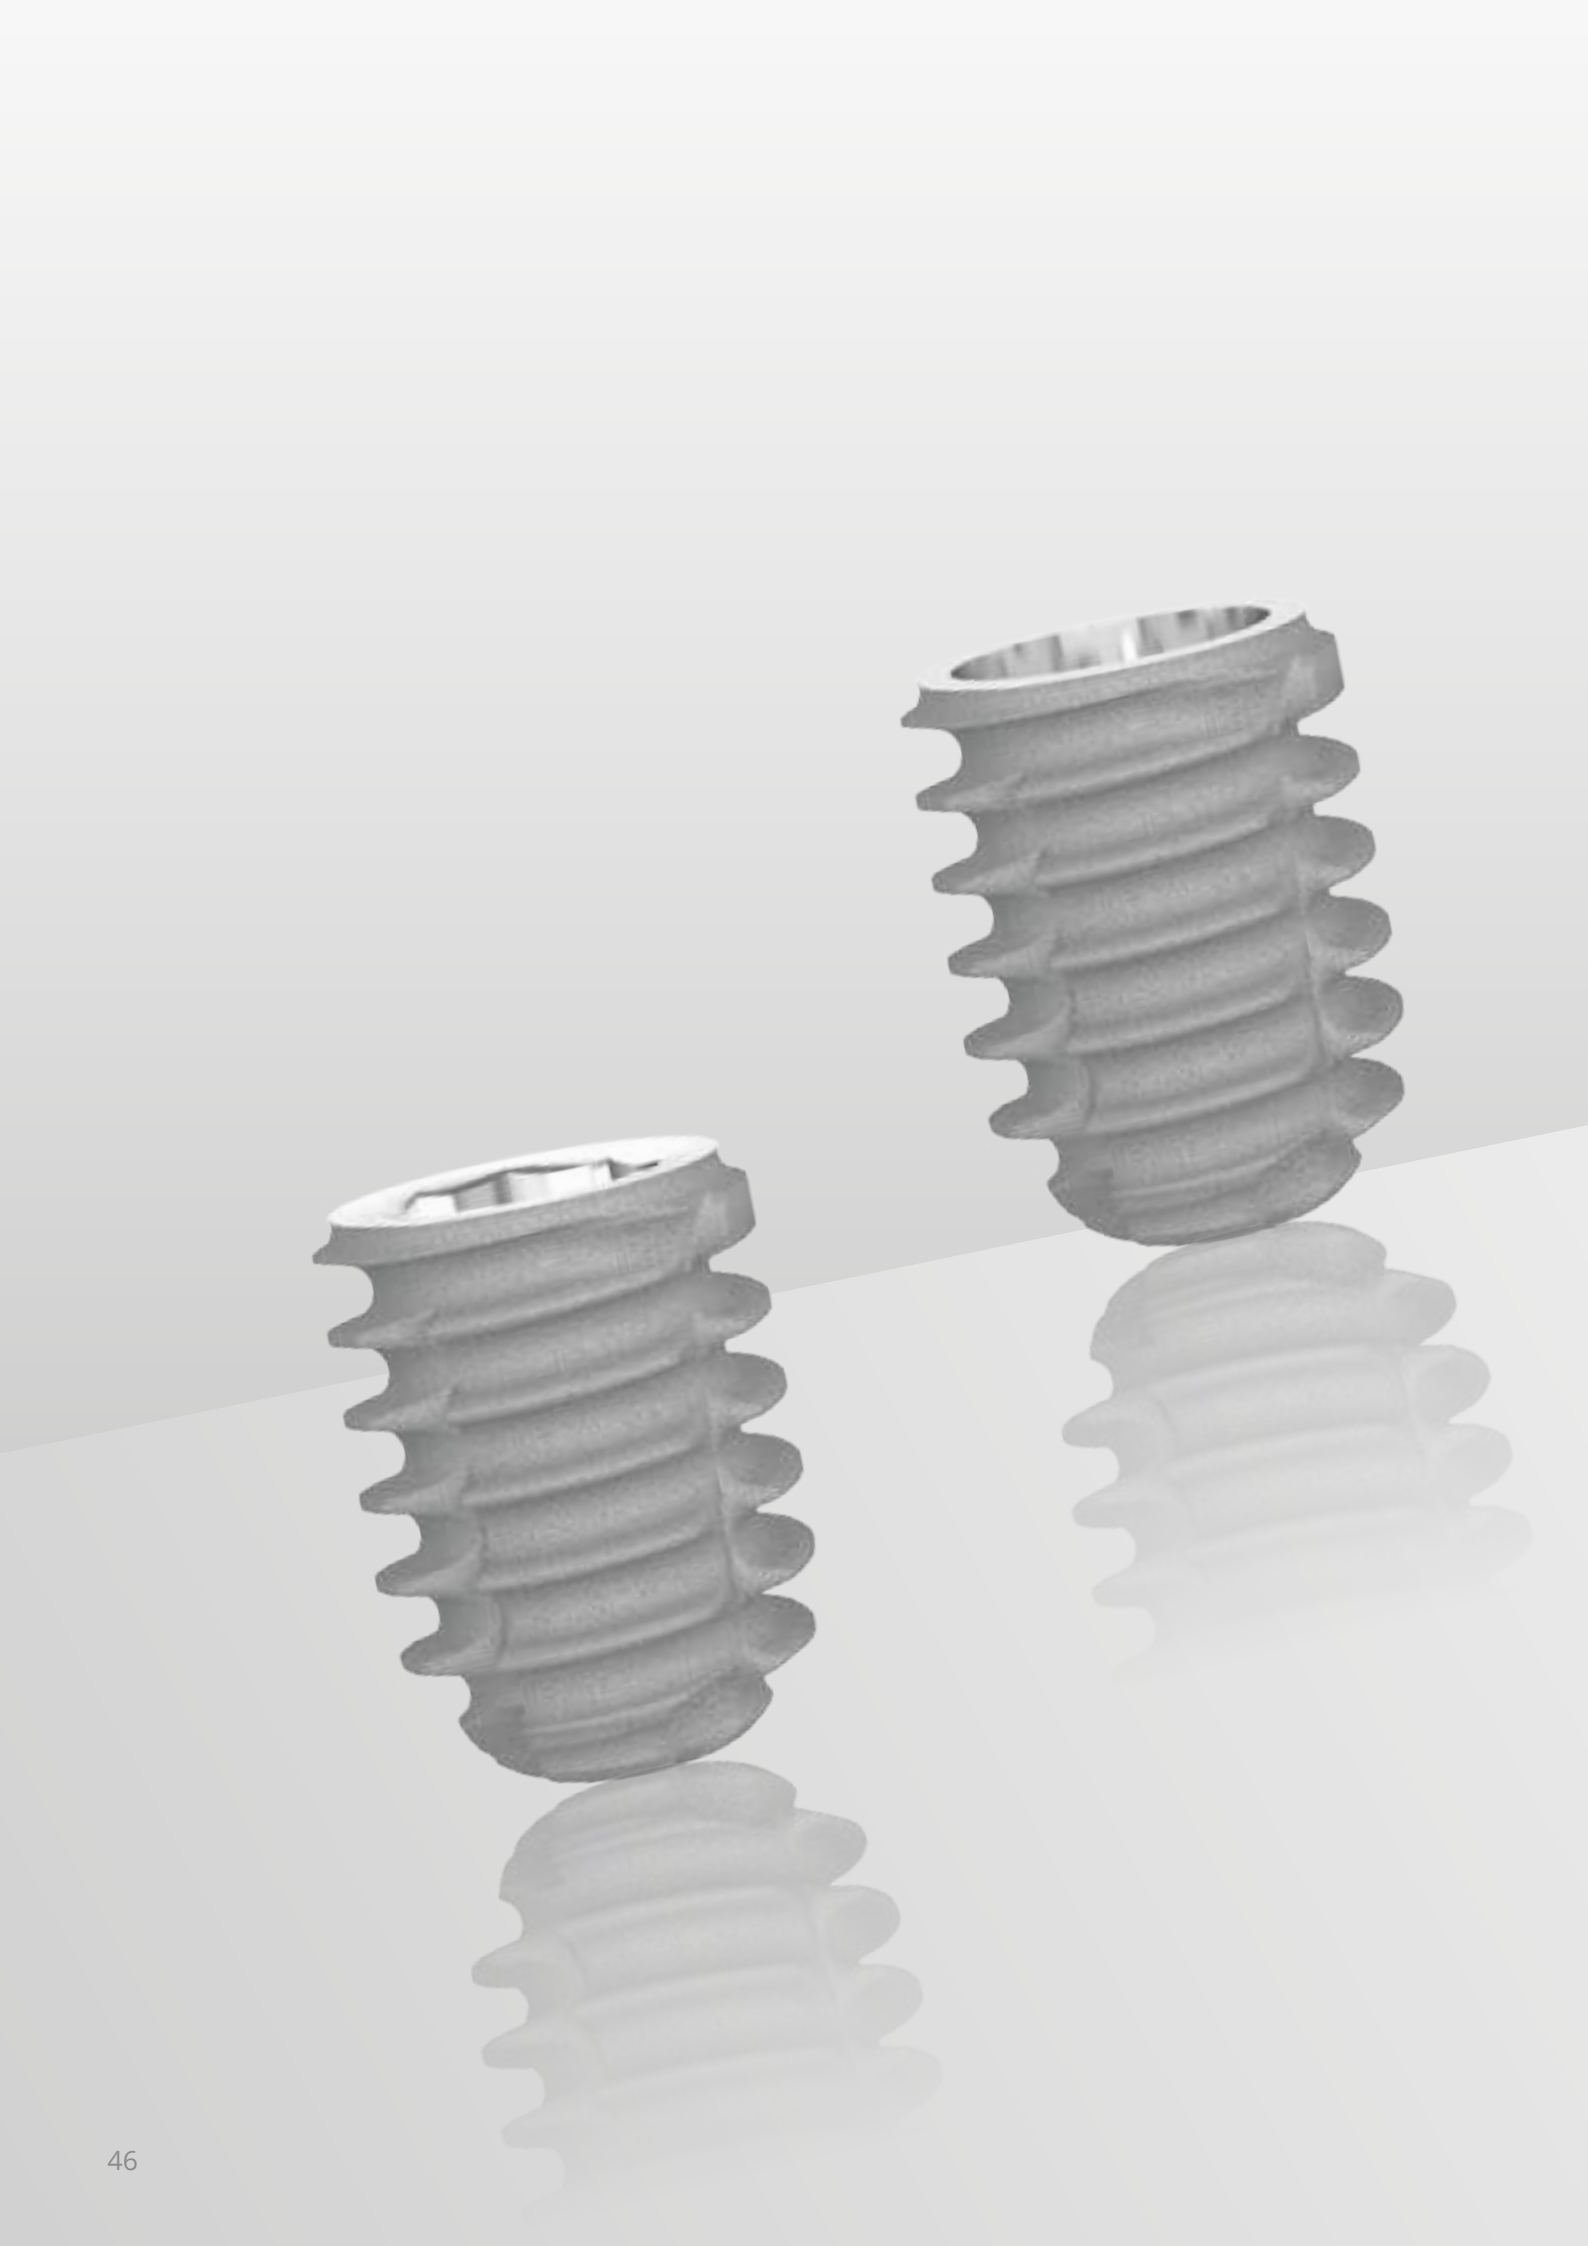

Systèmes implantaires

Baby

adaptés aux exigences anatomiques particulières

Baby-M

IMPLANTS COURTS 6 MM - CONNEXION CÔNE MORSE

Les implants Baby M à connectique cône morse cumulent les bénéfices du Platform Switching sur une hauteur réduite de 6 mm.

BIOFORME CYLINDRIQUE

- Corps cylindrique pour maintenir un contact osseux intime
- Apex cruciforme atraumatique légèrement conique présentant un diamètre au filet large
- Ancrage primaire optimal et sécurité d'insertion



FILET À DOUBLE PAS ASYNCHRONE

- Macrospires à profil arrondi autotaraudantes
- Prévention des phénomènes de compression au niveau de la corticale osseuse
- Ancrage primaire optimal



MATÉRIAUX

- **Titane Grade 4 :** T60 commercialement pur

  Le titane commercialement pur T60 Grade 4 répond aux exigences ISO 5832-2 et à ceux de l'American Society for Testing and Materials (ASTM F67 3.7065)

Implant dentaire gamme M - Famille : **Baby M**

Diamètre (mm) / Longueur (mm)	Implant Ø3.9 mm	Implant Ø4.7 mm	Aperçu
6 mm	MS406	MS506	



Schéma technique

Øem : Diamètre d'émergence
L : Longueur

Pose à 45 N.cm

Livré avec une vis de couverture

Utilisation

Code couleur

● Ø4 ● Ø5

Instrumentation spécifique **Baby M**

Product name	Référence	Aperçu
Mini-kit chirurgical Baby M complet	A-TF002	
Coffret chirurgical Baby M en inox chirurgical	A-COF005	
Foret pointeur à irrigation externe L = 4 mm	A-FPT310	
Foret à butée N°1 à irrigation externe Baby M L = 6 mm	A-FBC100	
Foret à butée N°2 à irrigation externe Baby M L = 6 mm	A-FBC200	
Foret à butée N°3 à irrigation externe Baby M L = 6 mm	A-FBC300	
Foret à butée N°4 à irrigation externe Baby M L = 6 mm	A-FBC400	
Foret à butée N°5 à irrigation externe Baby M L = 6 mm	A-FBC500	
Mandrin court SwissClip pour contre-angle Gamme M	A-MCA222	
Tournevis hexagonal court - L = 10.5 mm	A-CHC216	

Solutions prothétiques **Baby M**

Conseil d'utilisation

Les étapes de cicatrisation, de prise d'empreinte et l'ensemble des solutions prothétiques de l'implant Baby M sont **identiques aux autres implants de la gamme M.**

Baby 8

IMPLANTS COURTS 6 MM - CONNEXION OCTOGONALE

L'utilisation d'implants Baby 8 à connexion octogonale présente les avantages de réduire le nombre d'interventions et de respecter l'intégrité du parodonte.

PLATEFORM SWITCHING



- Manchon gingival annulaire autour de l'implant
- Herméticité parfaite aux attaques bactériennes
- Diminution des micromouvements et de l'infiltrat inflammatoire sur l'os crestal périimplantaire
- Esthétique durable, stabilité du tissu osseux et préservation des tissus mous

ETAT DE SURFACE



Les implants intègrent la technologie d'état de **surface sablé et mordancé à l'acide fluorhydrique**, qui favorise le processus d'ostéointégration.

APEX ATRAUMATIQUE

- Apex à convexité atraumatique
- Idéal pour les soulevés de sinus
- Griffe autotaraudante

Implant dentaire gamme 8 - Famille : **Baby 8**

Diamètre (mm) / Longueur (mm)	Implant Ø4 mm	Implant Ø5 mm	Aperçu
6 mm	XS406	XS506	



Schéma technique

Pose à 45 N.cm

Øem : Diamètre d'émergence
L: Longueur

Livré avec une vis de couverture

Utilisation

Code couleur

● Ø4 ● Ø5

Instrumentation spécifique **Baby 8**

Product name	Référence	Aperçu
Mini-kit chirurgical Baby 8 complet	A-TF001	
Coffret chirurgical Baby 8 en inox chirurgical	A-COF005	
Foret pointeur à irrigation externe L = 4 mm	A-FPT310	
Foret à butée N°1 à irrigation externe Baby 8 L = 6 mm	A-FBC100	
Foret à butée N°2 à irrigation externe Baby 8 L = 6 mm	A-FBC200	
Foret à butée N°3 à irrigation externe Baby 8 L = 6 mm	A-FBC300	
Foret à butée N°4 à irrigation externe Baby 8 L = 6 mm	A-FBC400	
Foret à butée N°5 à irrigation externe Baby 8 L = 6 mm	A-FBC500	
Mandrin court SwissClip pour contre-angle Gamme 8	A-MCA230	
Tournevis hexagonal court - L = 10.5 mm	A-CHC216	

Solutions prothétiques **Baby 8**

Conseil d'utilisation

Les étapes de cicatrisation, de prise d'empreinte et l'ensemble des solutions prothétiques de l'implant Baby 8 sont **identiques aux autres implants de la gamme 8.**

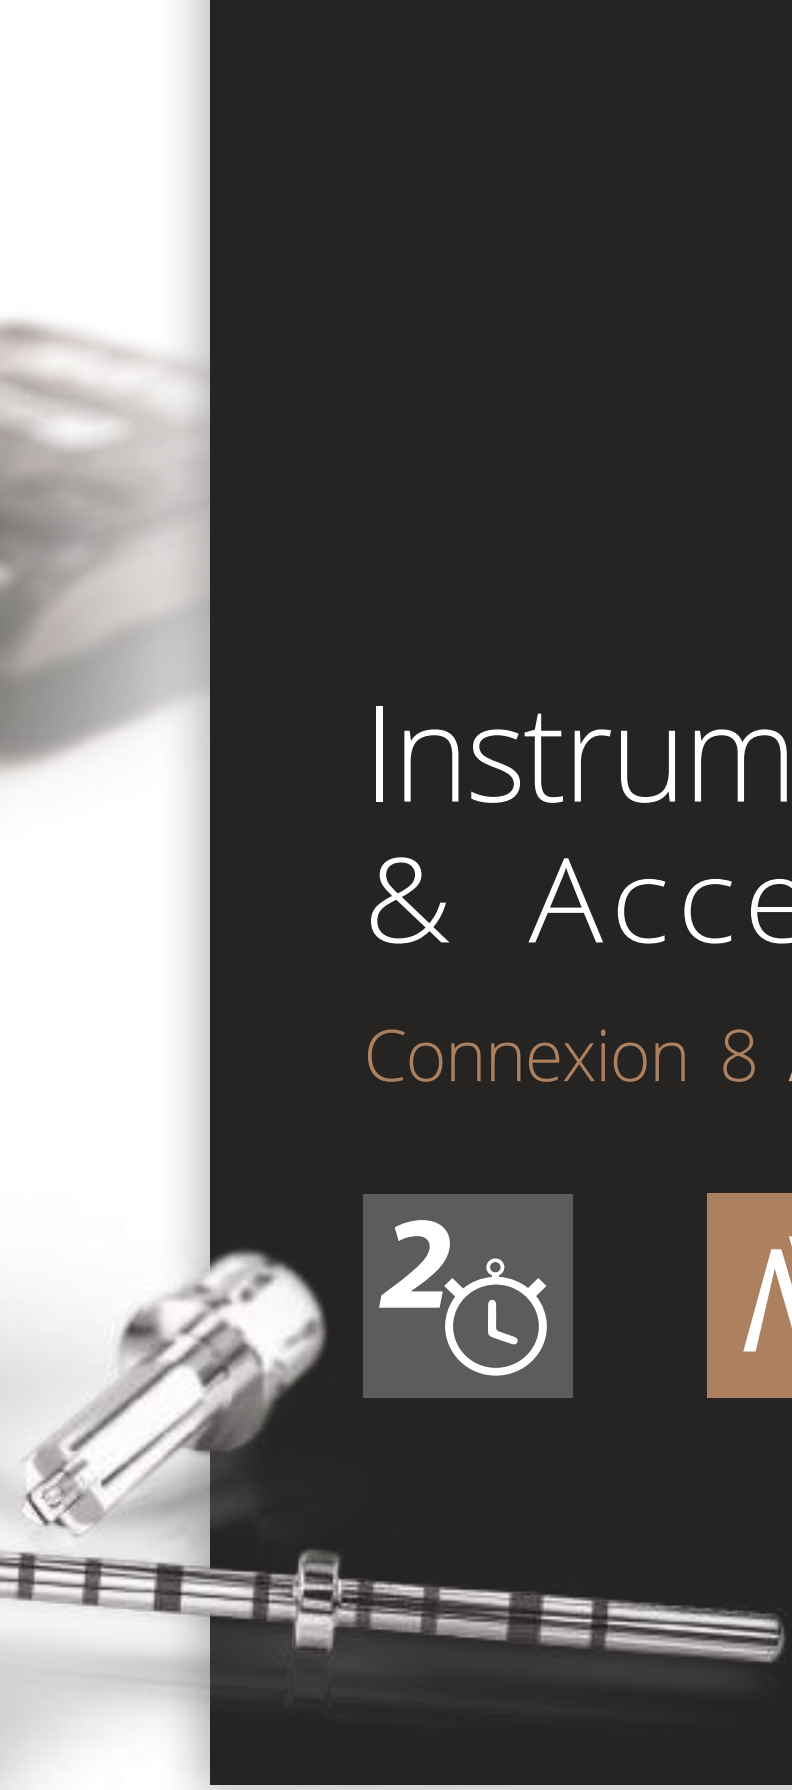

Instrumentation & Accessoires

Connexion 8 / Connexion M

INSTRUMENTATION & ACCESSOIRES

Trousse chirurgicale

Tous les éléments indispensables à votre pratique de chirurgie implantaire sont rassemblés dans la trousse chirurgicale correspondant à votre choix de système : M, 8 ou infinity.

Ergonomique
Un design de trousse compacte et complète.

Facile d'utilisation
Des composants disponibles en différentes dimensions pour répondre à tous les cas cliniques.

Sécurité
Facilement nettoyable et stérilisable à l'autoclave.

2 Foret pointeur

3 Foret N°1 à butée
Choix du foret selon la longueur de l'implant

4 Foret No. 2 intermédiaire

5 Séquence de forets selon le diamètre de l'implant à poser

6 Tarauds

7 Mandrins court et long pour clé dynamométrique

8 Mandrins court et long pour contre-angle

9 Godets libres pour ancillaires complémentaires

10 Emplacement pour stabiliser le blister interne

11 Tournevis hexagonaux court et long

1 Clé dynamométrique

Double fonction

15 Coffret Radel®
Stérilisable
134°/18 min

14 Prolongateur de foret

13 Guide de perçage

12 Jauge de parallélisme

Conseil d'utilisation

Les implants TBR se posent selon **un protocole de forage simple et unique**, exemple ci-contre.

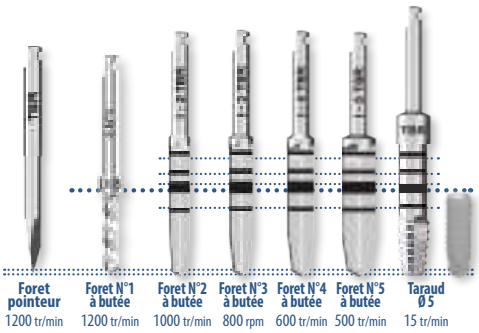

Ref. **A-TCP008** - implants M

Ref. **A-TCP006** - implants 8

Ref. **A-TCP009** - implants **infinity**

Trousse de butées amovibles

En complément de votre trousse chirurgicale pour implants à connexion octogonale ou implants à connexion cône morse, vous disposez désormais d'une trousse de 4 forets et 20 butées amovibles.

Fiabilité de la séquence de forage

La butée empêche le foret d'atteindre une profondeur non souhaitée.

Système de rétention par friction

Les forets spécifiques accueillent les butées par simple clipsage.

Sécurité

Facilement nettoyable et stérilisable à l'autoclave.

1 Marquage laser de la gamme

2 Choix de la longueur de l'implant à poser

3 Foret N°2 intermédiaire

4 Séquence de forets selon le diamètre de l'implant à poser

6 Séquence des butées amovibles à utiliser

5 Coffret Inox chirurgical

Stérilisable 134°/18 min

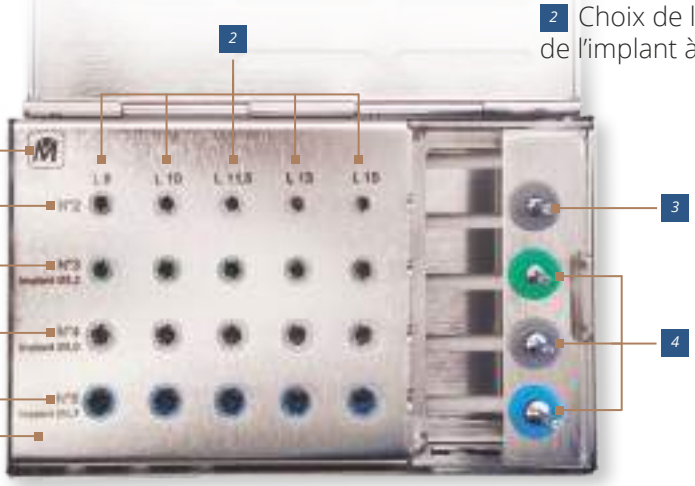

Ref. **A-TF004** implants M

Ref. **A-TF003** implants 8

Ref. **A-TF005** implants **infinity**

Réassort pour trousse de butées amovibles

Désignation	Trousse M	Trousse 8	Trousse infinity	Référence	Aperçu
Foret n°2 pour butée amovible M	✓			A-FMB200	
Foret n°3 pour butée amovible M	✓			A-FMB300	
Foret n°4 pour butée amovible M	✓			A-FMB400	
Foret n°5 pour butée amovible M	✓			A-FMB500	
Foret n°2 pour butée amovible 8		✓		A-FCB200	
Foret n°3 pour butée amovible 8		✓		A-FCB300	
Foret n°4 pour butée amovible 8		✓		A-FCB400	
Foret n°5 pour butée amovible 8		✓		A-FCB500	
Foret n°2 pour butée amovible Infinity			✓	A-FIB200	
Foret n°3 pour butée amovible Infinity			✓	A-FIB300	
Foret n°4 pour butée amovible Infinity			✓	A-FIB400	
Foret n°5 pour butée amovible Infinity			✓	A-FIB500	
Pack de butées amovibles pour foret n°2 - 8		✓	✓	A-PCB200	
Pack de butées amovibles pour foret n°3 - 8		✓	✓	A-PCB300	
Pack de butées amovibles pour foret n°4 - 8		✓	✓	A-PCB400	
Pack de butées amovibles pour foret n°5 - 8		✓	✓	A-PCB500	
Pack de butées amovibles pour foret n°2 - M	✓			A-PMB200	
Pack de butées amovibles pour foret n°3 - M	✓			A-PMB300	
Pack de butées amovibles pour foret n°4 - M	✓			A-PMB400	
Pack de butées amovibles pour foret n°5 - M	✓			A-PMB500	

INSTRUMENTATION & ACCESSOIRES

Instrumentation chirurgicale

Désignation	Trousse M	Trousse 8	Trousse infinity	Référence	Aperçu
Trousse chirurgicale Gamme M complète	✓			A-TCP008	
Coffret chirurgical Gamme M en Radel	✓			A-COF006	
Trousse chirurgicale Gamme 8 complète		✓		A-TCP006	
Coffret chirurgical Gamme 8 en Radel		✓		A-COF004-8	
Trousse chirurgicale Infinity complète			✓	A-TCP009	
Coffret chirurgical Infinity en Radel			✓	A-COF004-I	
Foret pointeur à irrigation externe L = 4 mm	✓	✓	✓	A-FPT310	
Foret à butée N° 1 à irrigation externe Gamme 8 & M - L = 8 mm	✓	✓	✓	A-FBX080	
Foret à butée N° 1 à irrigation externe Gamme M - L = 10 mm	✓			A-FBX100	
Foret à butée N° 1 à irrigation externe Gamme 8 - L = 10.5 mm		✓	✓	A-FBX105	
Foret à butée N° 1 à irrigation externe Gamme 8 & M - L = 11.5 mm	✓	✓	✓	A-FBX115	
Foret à butée N° 1 à irrigation externe Gamme 8 & M - L = 13 mm	✓	✓	✓	A-FBX130	
Foret à butée N° 1 à irrigation externe Gamme M - L = 15 mm	✓			A-FBX150	
Foret à butée N° 1 à irrigation externe Gamme 8 - L = 15.5 mm		✓	✓	A-FBX155	
Foret conique à irrigation externe N° 2 Gamme 8 Pointe = 0.6 mm		✓		A-FCX200	
Foret conique à irrigation externe N° 3 Gamme 8 Pointe = 0.6 mm		✓		A-FCX300	
Foret conique à irrigation externe N° 4 Gamme 8 Pointe = 0.7 mm		✓		A-FCX400	
Foret conique à irrigation externe N° 5 Gamme 8 Pointe = 0.9 mm		✓		A-FCX500	
Foret conique à irrigation externe N° 2 Gamme infinity Pointe = 0.6 mm			✓	A-FIX200	
Foret conique à irrigation externe N° 3 Gamme infinity Pointe = 0.6 mm			✓	A-FIX300	
Foret conique à irrigation externe N° 4 Gamme infinity Pointe = 0.7 mm			✓	A-FIX400	
Foret conique à irrigation externe N° 5 Pointe = Gamme infinity 0.9 mm			✓	A-FIX500	
Foret conique à irrigation externe N° 2 Gamme M Pointe = 0.6 mm	✓			A-FMX200	
Foret conique à irrigation externe N° 3 Gamme M Pointe = 0.6 mm	✓			A-FMX300	
Foret conique à irrigation externe N° 4 Gamme M Pointe = 0.7 mm	✓			A-FMX400	
Foret conique à irrigation externe N° 5 Gamme M Pointe = 0.9 mm	✓			A-FMX500	
Taraud gamme 8 SwissClip Ø3.5		✓		A-TAR306	
Taraud gamme 8 SwissClip Ø4		✓		A-TAR406	
Taraud gamme 8 SwissClip Ø5		✓		A-TAR506	
Taraud gamme M SwissClip Ø3.2	✓			A-TAR303	
Taraud gamme M SwissClip Ø3.9	✓			A-TAR403	
Taraud gamme M SwissClip Ø4.7	✓			A-TAR503	
Taraud M contre-angle Ø3.2				A-TAR304	
Taraud M contre-angle Ø3.9				A-TAR404	
Taraud M contre-angle Ø4.7				A-TAR504	

Instrumentation chirurgicale

Désignation	Trousse M	Trousse 8	Trousse infinity	Référence	Aperçu
Taraud gamme 8 infinity contre-angle Ø3.5			✓	A-TAR305	
Taraud gamme 8 infinity contre-angle Ø4			✓	A-TAR405	
Taraud gamme 8 infinity contre-angle Ø5			✓	A-TAR505	
Clé dynamométrique	✓	✓	✓	A-CD045	
Adaptateur tête carrée pour clé dynamométrique				A-MCE070	
Mandrin court SwissClip pour contre-angle - Gamme M	✓			A-MCA222	
Mandrin long SwissClip pour contre-angle - Gamme M	✓			A-MCA322	
Mandrin court SwissClip pour clé à cliquet - Gamme M	✓			A-MCC159	
Mandrin long SwissClip pour clé à cliquet - Gamme M	✓			A-MCC254	
Mandrin court tournevis SwissClip pour contre-angle - Gamme 8		✓	✓	A-MCA230	
Mandrin long tournevis SwissClip pour contre-angle - Gamme 8		✓	✓	A-MCA325	
Mandrin court tournevis SwissClip pour clé à cliquet - Gamme 8		✓	✓	A-MCC163	
Mandrin long tournevis SwissClip pour clé à cliquet - Gamme 8		✓	✓	A-MCC258	
Prolongateur de foret	✓	✓	✓	A-PF661	
Guide de perçage	✓	✓	✓	A-PER210	
Jauge de parallélisme	✓	✓	✓	A-JAU355	
Tournevis hexagonal court - L = 10.5 mm	✓			A-CHC216	
Tournevis hexagonal moyen - L = 14.75 mm				A-CHM265	
Tournevis hexagonal long - L = 19 mm	✓			A-CHL301	
Alésoir pour implants Ø3.5 / Ø3.2				A-ALE300	
Alésoir pour implants Ø4 / Ø3.9				A-ALE400	
Alésoir pour implants Ø5 / Ø4.7				A-ALE500	
Bistouri circulaire pour implants Ø3.5 / Ø3.2				A-BC350	
Bistouri circulaire pour implants Ø4 / Ø3.9				A-BC400	
Bistouri circulaire pour implants Ø5 / Ø4.7				A-BC500	
Bistouri circulaire pour implants 1 temps Ø4.4				A-BC450	
Bistouri circulaire pour implants 1 temps Ø6				A-BC600	
Trépan Ø intérieur = 2.5 mm - Ø extérieur = 3.5 mm				A-TRE250	
Trépan Ø intérieur = 3.7 mm - Ø extérieur = 4.7 mm				A-TRE370	
Trépan Ø intérieur = 4.2 mm - Ø extérieur = 5.2 mm				A-TRE420	
Trépan Ø intérieur = 5.2 mm - Ø extérieur = 6.2 mm				A-TRE520	
Bague Swiss Clip Gamme 8 (x6)				A-MBP006	
Bague Swiss Clip Gamme M (x6)				A-MBP007	
Bague Swiss Clip Gamme infinity (x6)				A-MBP008	
Transparent sélecteur universel				A-TS600	

INSTRUMENTATION & ACCESSOIRES

Trousse prothétique

Tous les éléments indispensables à votre pratique de prothèse sur implant sont rassemblés dans les trousses prothétiques M et 8.

Ergonomique
Un nouveau design de trousse compacte et complète.

Facile d'utilisation
Des composants disponibles en différentes dimensions pour répondre à toutes les situations cliniques.

Sécurité
Facilement nettoyable et stérilisable à l'autoclave.

Pointe hexagonale

2 Tournevis manuel court

3 Tournevis manuel long

4 Embout court pour contre-angle

5 Embout long pour contre-angle

Pointe cruciforme

6 Mandrin court pour pilier multi-unit

7 Mandrin long pour pilier multi-unit

1 Clé dynamométrique

Double fonction

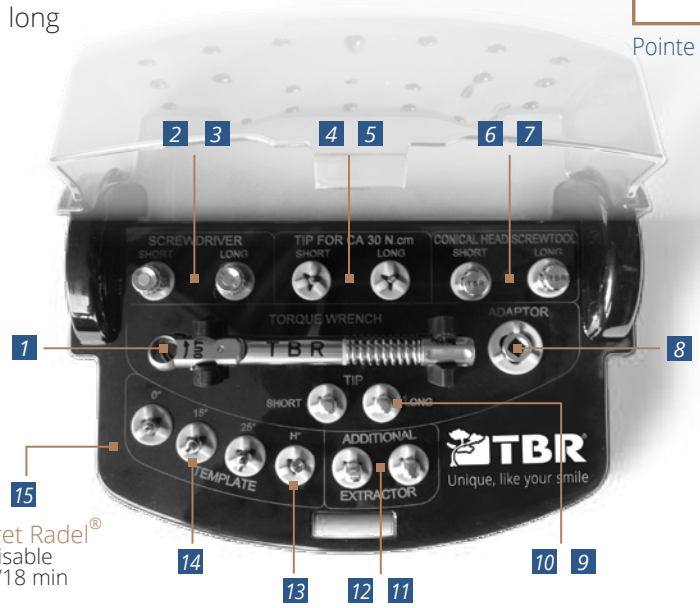

Coffret Radel®
Stérilisable
134°/18 min

8 Adaptateur pour clé dynamométrique (connectable avec embouts à tête carrée)

9 Embout court pour clé dynamométrique

10 Embout long pour clé dynamométrique

14 Kit d'angulation

Conseil d'utilisation

Le kit d'angulation permet de sélectionner facilement l'angulation adaptée au cas clinique à traiter.

13 Sélecteur d'épaulement

Conseil d'utilisation

Le sélecteur de hauteur d'épaulement permet de mesurer la hauteur de gencive disponible.

M Pour pilier M :

11 Extracteur court de pilier
Pour pilier M avec épaulement < ou = à 0.7 mm

12 Extracteur long de pilier
Pour pilier Z1-M et M avec épaulement > ou = à 1.5 mm



Maintenance

Les extracteurs de piliers sont nécessaires pour désactiver le cône morse entre implant et pilier prothétique.

Principales vis à l'unité et couple de serrage

Désignation	Gamme	Référence	Aperçu
Kit d'extraction de vis Gamme 8 4 éléments 1 Foret extracteur hélicoïdal 1 Extracteur à griffe inversée 1 Guide pour extracteur de vis 1 Mandrin adaptateur universel	M	A-KEV600	
	8	A-KEV800	

Désignation	Gamme	Couple de serrage	Référence	Aperçu
Vis principale de pilier Multi-unit 20°/30°	M 8	30 N.cm	VIM045	
Vis secondaire de pilier Multi-unit 20°/30°	M 8	30 N.cm	VIMC045	
Vis standard de pilier	8	30 N.cm	VIM052	
Vis étroite de pilier	8	30 N.cm	VIM053	
Vis de pilier multi-unit Z1-M	M	30 N.cm	HO-VIP034	
Vis courte de pilier Hg < ou = 0.7 mm	M	30 N.cm	VIM051	
Vis longue de piliers Hg=1.5/3/5 mm / piliers Z1-M	M	30 N.cm	VIM064	
Vis de laboratoire L = 21.1 mm	8	Manuel / 15 N.cm	VTD185	
Vis de transfert L = 15.5 mm	8	Manuel / 15 N.cm	VTI155	
Vis de transfert L = 15.7 mm	M	Manuel / 15 N.cm	VTD186	
Vis de transfert L = 15.7 mm	M	Manuel / 15 N.cm	VTI157	

Instrumentation prothétique

Désignation	Trousse M	Trousse 8	Référence	Aperçu
Trousse prothétique complète M	✓	-	A-TP003	
Coffret prothétique M en radel	✓	-	A-COF007	
Trousse prothétique complète 8	-	✓	A-TP002	
Coffret prothétique 8 en radel	-	✓	A-COF002	
Tournevis hexagonal court - L = 10.5 mm	✓	✓	A-CHC216	
Tournevis hexagonal moyen - L = 14.75 mm	-	-	A-CHM265	
Tournevis hexagonal long - L = 19 mm	✓	✓	A-CHL301	
Embout hexagonal court pour contre-angle	✓	✓	ET 600	
Embout hexagonal long pour contre-angle	✓	✓	ET 700	
Mandrin court pour pilier Multi-unit	✓	✓	A-MPC103	
Mandrin long pour pilier Multi-unit	✓	✓	A-MPC198	
Clé dynamométrique	✓	✓	A-CD045	
Adaptateur tête carrée pour clé dynamométrique	-	-	A-MCE070	
Adaptateur pour tournevis contre-angle compatible toutes marques	-	-	A-MAC070	
Embout hexagonal court pour clé dynamométrique	-	-	A-ECD007	
Embout hexagonal long pour clé dynamométrique	-	-	A-ECD006	
Kit d'angulation M SwissClip	✓	-	KP202	
Kit d'angulation 8 SwissClip	-	✓	KP201	
Sélecteur de hauteur d'épaulement M	✓	-	M-KHE500	
Sélecteur de hauteur d'épaulement 8	-	✓	O-KHE500	
Mandrin Locator®	-	-	A-MEL100	
Mandrin hexagonal court	✓	✓	A-ME007	
Mandrin hexagonal long	✓	✓	A-ME006	
Mandrin extracteur long pour pilier Pour pilier Z1-M et avec épaulement > à 1.5 mm	✓	-	A-EXT240	
Mandrin extracteur court pour pilier Pour pilier M avec épaulement < ou = à 0.7 mm	✓	-	A-EXT230	

Maintenance

Pour tout autre demande d'une référence de vis, consultez-nous.

TBR®

Unique, comme votre sourire

✓ **Solutions esthétiques* :**

Facettes pelliculaires Lumineers®

✓ **Solutions implantaires :**

Systèmes implantaires Z1®

✓ **Solutions équipements* :**

Moteur de chirurgie NSK® [DM de classe IIa - Fabricant Nakanishi Inc.]
Systèmes optiques Perioptix® [DM de classe I & sur-mesure - Fabricant DenMat LLC.]
Injection d'anesthésique électronique SleeperOne® [DM de classe IIa - Fabricant Dental HiTec SARL]
Lampe à photopolymériser Sapphire® [DM de classe IIa - Fabricant DenMat LLC.]
Solutions d'imagerie Carestream® [DM de classe I & IIa - Fabricant Carestream Health Inc.]
Laser NV PRO3® [DM de classe IIb - Fabricant DenMat LLC.]

*Disponibilité selon pays.

L'équipe TBR®

Unique, comme votre sourire.

Un fabricant multidisciplinaire

TBR est une entreprise française, de dimension internationale, spécialisée depuis 30 ans dans la conception, la production et la commercialisation de solutions uniques dédiées à l'univers dentaire :

- ✓ Solutions esthétiques
- ✓ Solutions implantaires
- ✓ Solutions équipements

Découvrez toutes ces solutions disponibles exclusivement auprès de TBR.

Votre partenaire privilégié

Notre vocation est de devenir un partenaire indispensable pour les professionnels dentaires du monde entier. Nos ambitions sont alignées, offrir les restaurations fonctionnelles et esthétiques les meilleures possibles aux patients, vous par le geste, nous par les produits et les services.

Des produits authentiques

Nous créons une connexion étroite entre votre pratique dentaire et les attentes des patients. Nos efforts se concentrent également sur la communication auprès du grand public afin de vous permettre de développer votre activité. Assurez à vos patients l'authenticité de produits de qualité.

TBR : Titanium Biointegrated Root

Le bonsaï a été choisi pour représenter notre Groupe car il symbolise parfaitement l'ambition de nos produits : endurance, longévité et résistance. Ses racines ont des fonctions primordiales, elles assurent sa santé et sa longue durée de vie.

Alors, vous commencez quand ?

Des milliers de dentistes partout dans le monde font le choix des implants uniques TBR car ils veulent ce qui existe de mieux pour leurs patients. **Et vous ?**

TBR®

Unique, comme votre sourire

GROUPE TBR | 24, impasse René Couzinet
31500 Toulouse – France

+33 (0) 5 62 16 71 00

contact@tbr.dental

Retrouvez-nous en ligne
www.tbr.dental

Les produits cités dans ce document sont des dispositifs médicaux destinés à la réhabilitation esthétique ou fonctionnelle du sourire, par des professionnels de santé habilités. Ces dispositifs médicaux sont des produits de santé réglementés qui portent, au titre de cette réglementation, le marquage CE. Lire attentivement les instructions figurant sur les notices des produits. Toutes les informations indispensables pour un bon usage de ces dispositifs sont disponibles auprès de SUDIMPLANT SAS (Groupe TBR).

Non-contractual document - Version 09-2019